



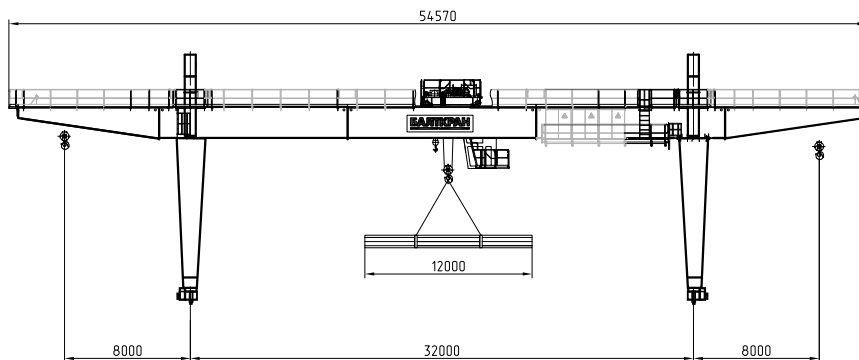

КОЗЛОВОЙ КРАН ДВУХБАЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

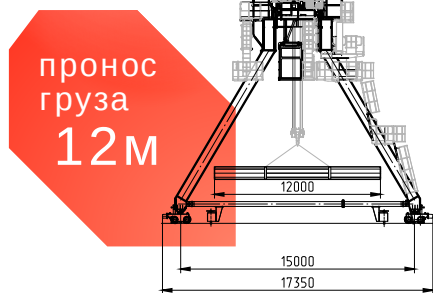

грузоподъемность	32 т	и выше
пролет	32 м	и выше
консоли	8 м и 8 м	и выше
высота главного подъема	10 м	и выше
база	15 м	
грузовая тележка	опорная	
режим работы	A5	и выше
скорости		
подъема груза	8 м/мин	и выше
передвижения крана	60 м/мин	и выше
передвижения грузовой тележки	40 м/мин	и выше
ходовая часть		
закаленные катки из поковки с исключительно высокой ударной вязкостью и долговечностью		
температурный режим	-40°C - +40°C	

**ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ СКЛАДА УВЕЛИЧЕНА НА 20%.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД КРЮКА НА ОБЕИХ КОНСОЛЯХ.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНА - БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
ПРЯМЫЕ ПРИВОДЫ ХОДА КРАНА И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И
ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ, ВСЕ ДВИГАТЕЛИ НА ФЛАНЦАХ.**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокая производительность;
- Плавность движений без раскачки груза;
- Точное позиционирование и посадка груза;
- Пронос груза без разворота - 12 м.

НАДЕЖНОСТЬ

- Изготовление на собственном производстве с использованием самых современных технологий и оборудования обеспечивает исключительную точность механической обработки расчетных сварных конструкций крана;
- Использование только высококачественных комплектующих от проверенных производителей;
- Коэффициент эффективной эксплуатации крана - 0,98.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- Рекуперация и оптимально низкий расход электроэнергии;
- Низкие затраты на технический уход и обслуживание в течение всего срока службы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Легкий доступ ко всем узлам, в том числе к грузовой тележке, болтовым и шарнирным соединениям на мосту и опорах крана;
- Исключительная сервисная поддержка оборудования при высокой степени надежности.

МОДУЛЬНОСТЬ

- Изменения пролета, консолей, высоты подъема, рабочих скоростей, режима работы;
- Низкие затраты на транспортировку.

Данная брошюра может использоваться только для общей информации и не представляет условия контракта на продажу