



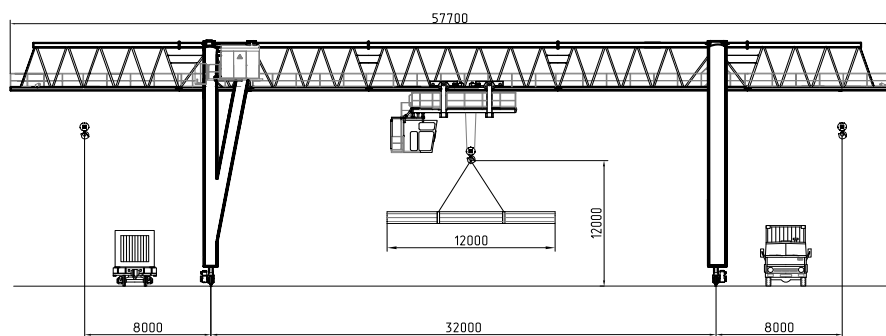

КОЗЛОВЫЙ КРАН РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ

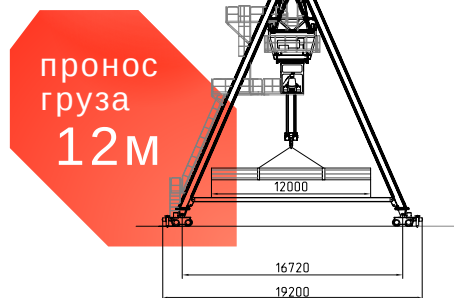

грузоподъемность главного подъема	32 т	и выше
пролет	32 м	и выше
консоли	8 м и 8 м	и выше
высота главного подъема	10 м	и выше
база	16,7 м	
режим работы	A5	и выше
Скорости		
подъема груза	8 м/мин	и выше
скорость передвижения крана	60 м/мин	и выше
скорость передвижения грузовой тележки	40 м/мин	и выше
ходовая часть		
закаленные катки из поковки с исключительно высокой ударной вязкостью и долговечностью		
температурный режим	-40°C - +40°C	

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНА - БОЛЕЕ 30 лет.
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ СКЛАДА УВЕЛИЧЕНА НА 20 % .
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ.
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
ВЕТЕР РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ - 20 М /С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокая производительность, в том числе при высокой скорости ветра;
- Плавность движений без раскачки груза;
- Точное позиционирование и посадка груза;
- Панорамный обзор из кабины и удобство крановщика;
- Пронос длинномерного груза без разворота - 12 м.

НАДЕЖНОСТЬ

- Испытан многолетней эксплуатацией;
- Использование только высококачественных комплектующих от проверенных производителей;
- Коэффициент эффективной эксплуатации крана - 0,98.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- Низкий расход электроэнергии;
- Низкие затраты на технический уход и обслуживание и эксплуатацию;
- Низкая стоимость владения в течении всего срока службы крана.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Исключительная сервисная поддержка оборудования при высокой степени надежности.

МОДУЛЬНОСТЬ

- Изменения пролета, консолей, высоты подъема, рабочих скоростей, режима работы;
- Низкие затраты на транспортировку.

Данная брошюра может использоваться только для общей информации и не предоставляет условия контракта на продажу