



КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 5 т, режим А3, кабина закрытого типа

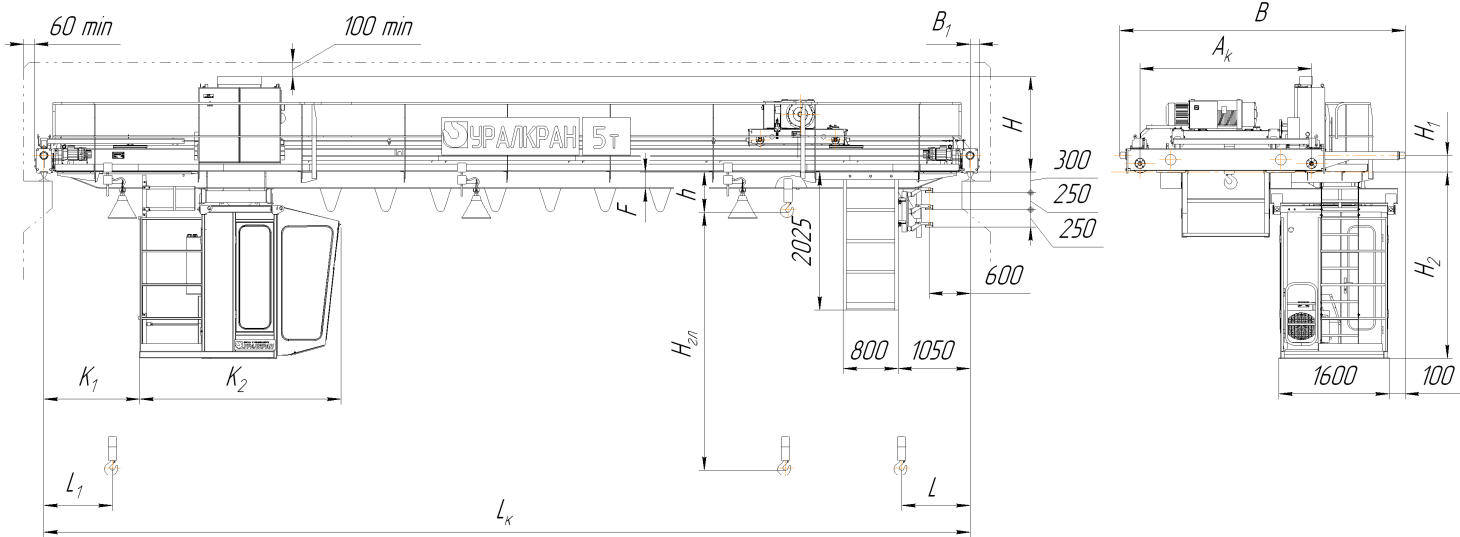


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)		габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
				подъёма	передвижения	Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1				
					крана																тележки
5	А3	10,5	17	0,13/0,03	0,88	0,5	2500	4160	140	1400	240	2660	175	175	1400	3000	1015	1015	44,8	Р43, КР70	7,35
			23									45,1	7,4								
		13,5	17									2715	235						46,9		8,27
			23																47,2		8,32
		16,5	17				3000	4440		1460	305	2775	295	110					51,6		10,2
			23																51,8		10,3
		19,5	17					4500				2900	415						56,0		12,1
			23																56,2		12,2
		22,5	17				3500	4750	3020			535	60,0	13,8							
			23											60,3					13,9		
		25,5	17					4000	5000			3140		655					65,7		16,25
			23																65,9		16,3
		28,5	17				3260			775	70,1	18,1									
			23								70,3	18,2									

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 5 т, режим А5, кабина закрытого типа

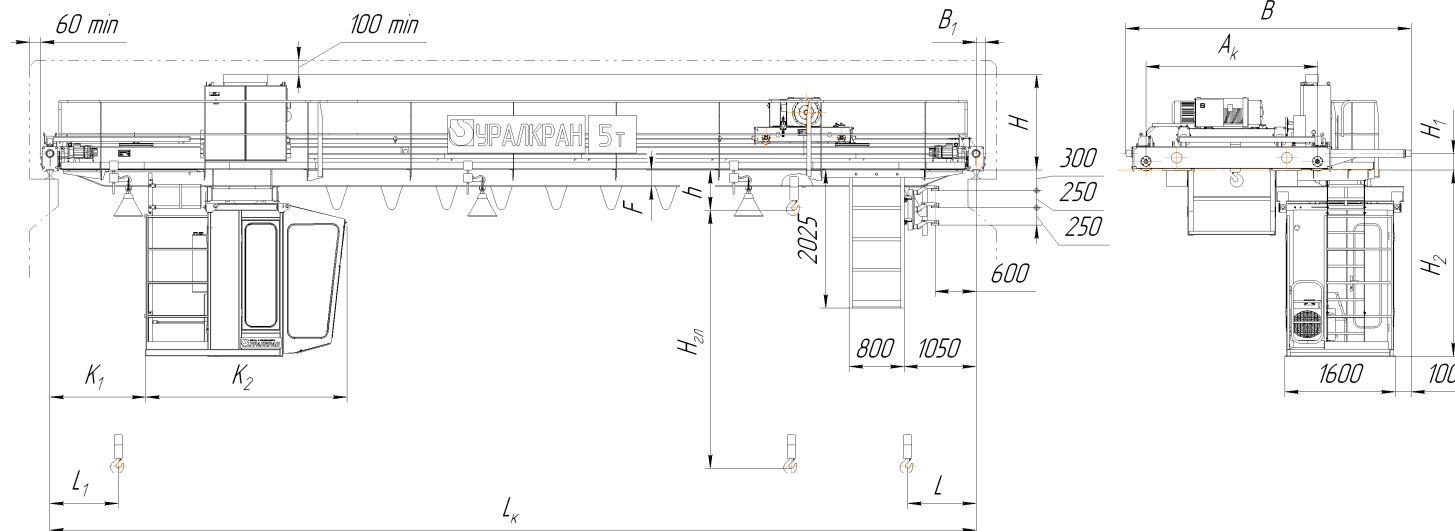


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъёма	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки															
5	А5	10,5	17	0,13/0,03	0,88	0,5	2500	4160	140	1400	240	2660	175	175	1400	3000	1015	1015	44,8	Р43, КР70	7,35
			23									45,1	7,4								
		13,5	17									2715	235						46,9		8,27
			23																47,2		8,32
		16,5	17				3000	4440	1460	305	2775	295	110	51,6	10,2						
			23								51,8	10,3									
		19,5	17					4500			2900	415		56,0	12,1						
			23								56,2	12,2									
		22,5	17				3500	4750			3020	535	60,0	13,8							
			23								60,3	13,9									
		25,5	17					4000			5000	3140	655	65,7	16,25						
			23									65,9	16,3								
		28,5	17				3260					775	70,1	18,1							
			23										70,3	18,2							

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 5 т, режим А3, радиоуправление

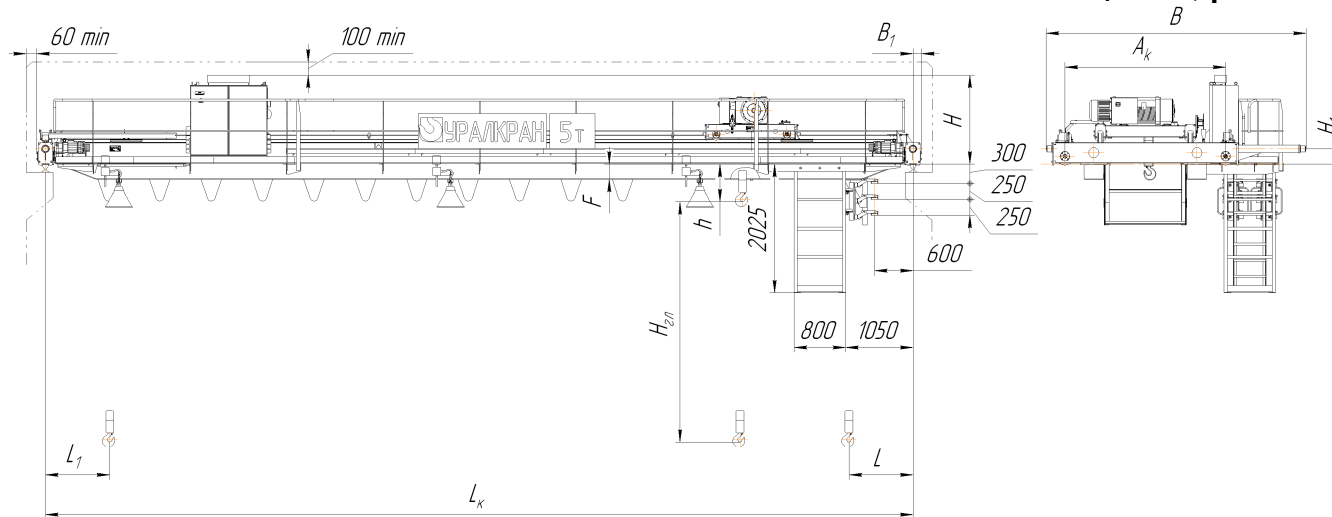


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъёма Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Максимальная нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъёма	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1				
					крана	тележки													
5	А3	10,5	17	0,13/0,03	0,88	0,5	2500	4160	140	1400	240	175	175	1015	1015	41,2	Р43, КР70	5,9	
			23									41,5				6			
		13,5	17								235	295				110		43,4	8,8
			23															43,6	6,9
		16,5	17				3000	4440		415	48,0	8,9							
			23								48,4	10,7							
		19,5	17				3500	4500		535	52,4	10,7							
			23								52,7	12,4							
		22,5	17				4000	4750	305	655	56,4	12,5							
			23								56,6	14,8							
		25,5	17								4000	5000	775	62,2	14,9				
			23											62,2	16,7				
		28,5	17				66,4	16,8											
			23				66,6	16,8											

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 5 т, режим А5, радиоуправление

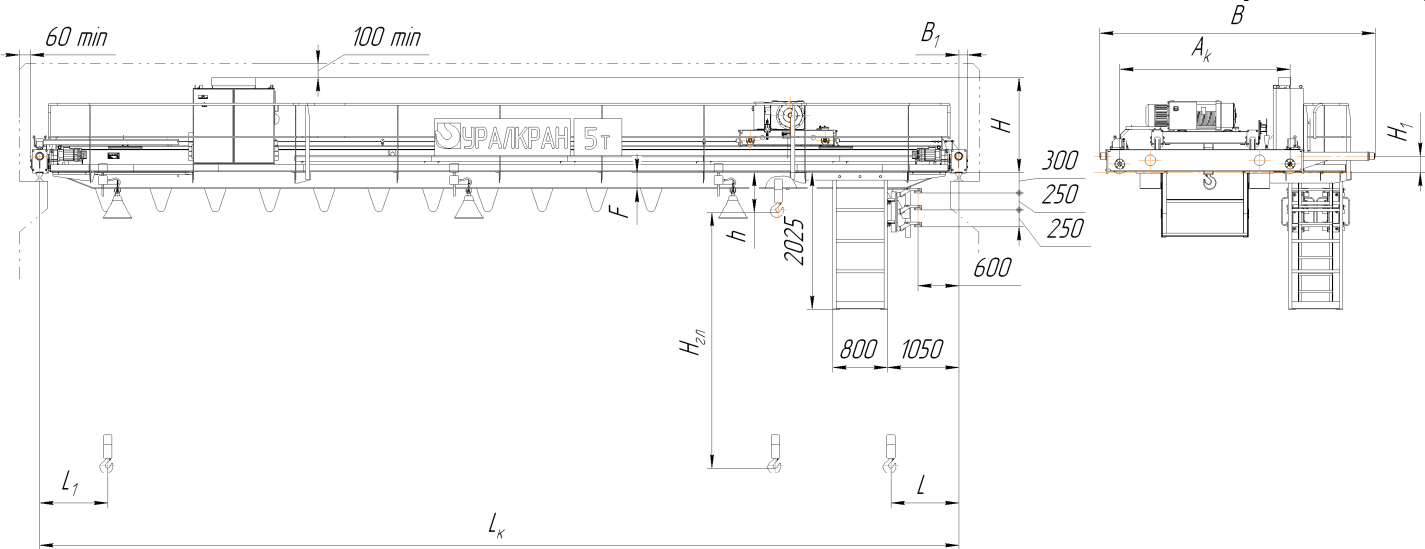


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъёма Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Максимальная нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т						
				подъема	передвижения		Ак	В	Вl	Н	Нl	F	h	L	Ll										
					крана	тележки																			
5	А5	10,5	17	0,13/0,03	0,88	0,5	2500	4160	140	1400	240	175	175	1015	1015	41,2	Р43, КР70	5,9							
			23									41,5				6									
		13,5	17									235				175		43,4	6,9						
			23															43,6	6,9						
		16,5	17				3000	4440	140	1460	305	295	110	1015	1015	48,0		8,8							
			23									48,4				8,9									
		19,5	17					4500				415				535		110	1015	1015	52,4	10,7			
			23																		52,7	10,7			
		22,5	17				3500	4750	1460	305	535	110	1015	1015	56,4						12,4				
			23												56,6						12,5				
		25,5	17					4000							5000	1460		305	535	110	1015	1015	62,2	14,8	
			23																				62,2	14,9	
		28,5	17				4000		5000	1460	305	535	110	1015									1015	66,4	16,7
			23																					66,6	16,8

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А3, кабина закрытого типа

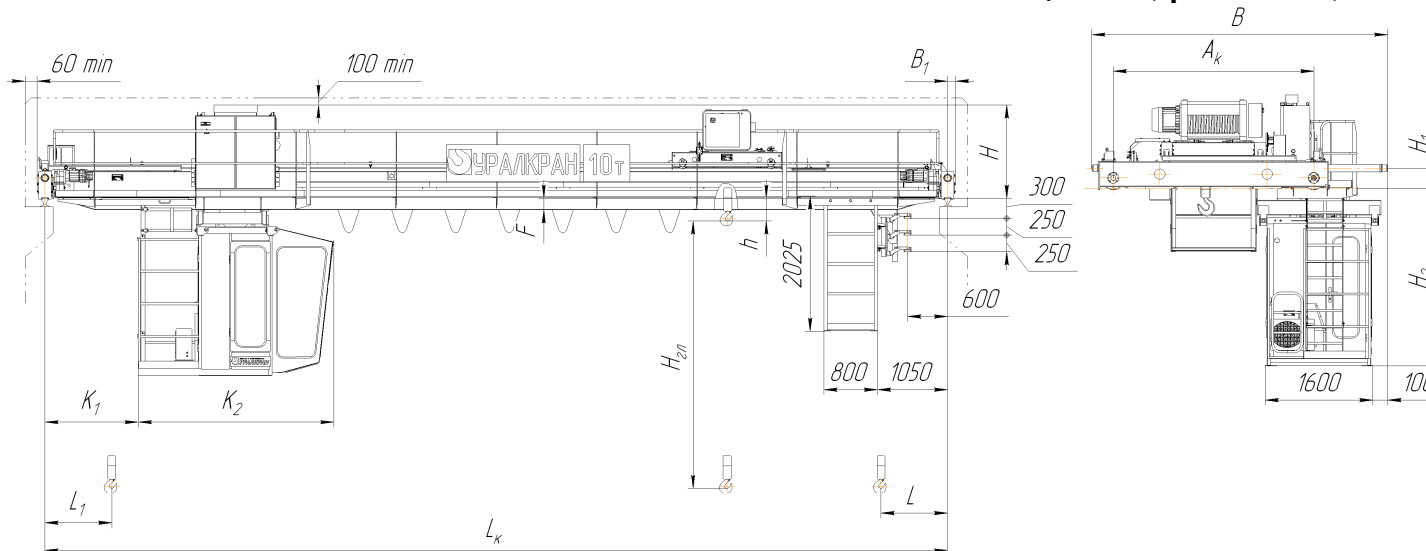


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъёма	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки															
10	А3	10,5	18	0,1/0,025	0,88	0,5	3000	4440	140	1470	305	2595	115	330	1400	2930	1120	1130	74,7	Р43, КР70	8,8
			28				3500	4990											76,0		9,1
		13,5	18				3000	4440				2655	175	330					77,9		10,1
			28				3500	4990											79,6		10,6
		16,5	18				3000	4440		1400		2775	295	330					81,3		11,5
			28				3500	4990											82,6		11,8
		19,5	18				3000	4500				2895	415	330					85,8		13,3
			28				3500	5050											87,2		13,7
		22,5	18				3500	4750				3015	535	330					93,6		16,5
			28					5050											94,6		16,7
		25,5	18				4000	5060	160	1430	385	3020	540	230					103,4		20,5
			28					5375											104,4		20,7
		28,5	18					5060				3145	665						111,0		23,6
			28					5375											112,2		23,9

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А5, кабина закрытого типа

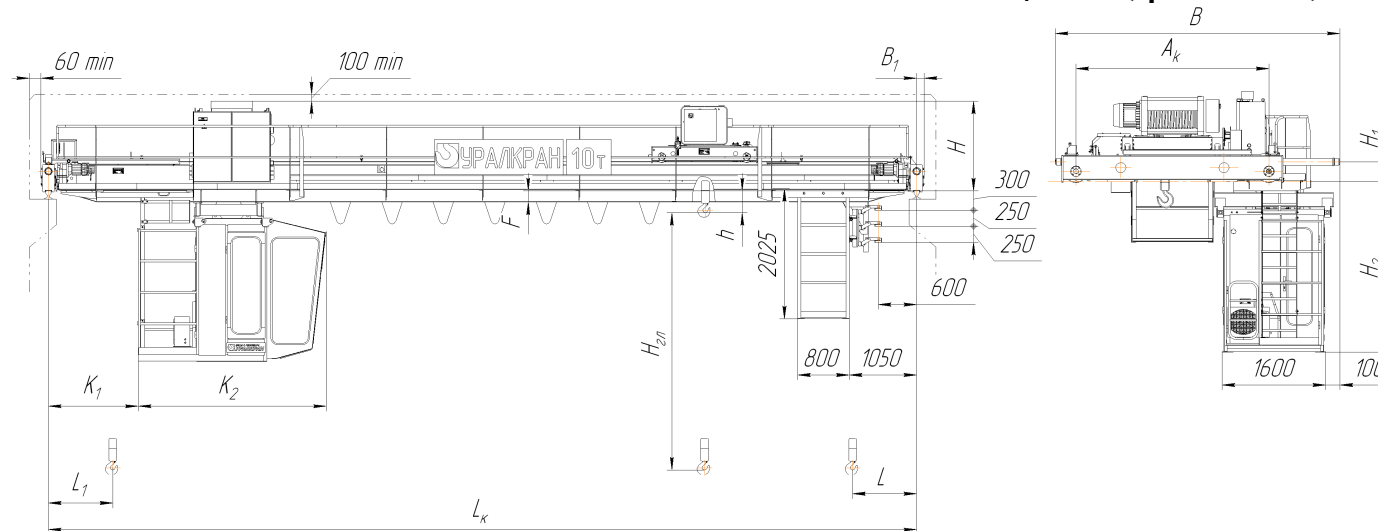


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)													Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъёма	передвижения																	
					крана	тележки	Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1				
10	А5	10,5	18	0,1/0,025	0,88	0,5	3000	4440	140	1470	305	2595	115	330	1400	2930	1120	1130	74,7	Р43, КР70	8,8	
			28				3500	4990													76,0	9,1
		13,5	18				3000	4440		1400		305	2655						175		77,9	10,1
			28				3500	4990													79,6	10,6
		16,5	18				3000	4440	2775		295		81,3	11,5								
			28				3500	4990					82,6	11,8								
		19,5	18				3000	4500	2895		415		85,8	13,3								
			28				3500	5050					87,2	13,7								
		22,5	18				3500	4750	3015		535		93,6	16,5								
			28					5050					94,6	16,7								
		25,5	18				4000	5060	160	1430	385	3020	540	230					103,4		20,5	
			28					5375											104,4		20,7	
		28,5	18					5060				3145	665						111,0		23,6	
			28					5375											112,2		23,9	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А3, радиоуправление

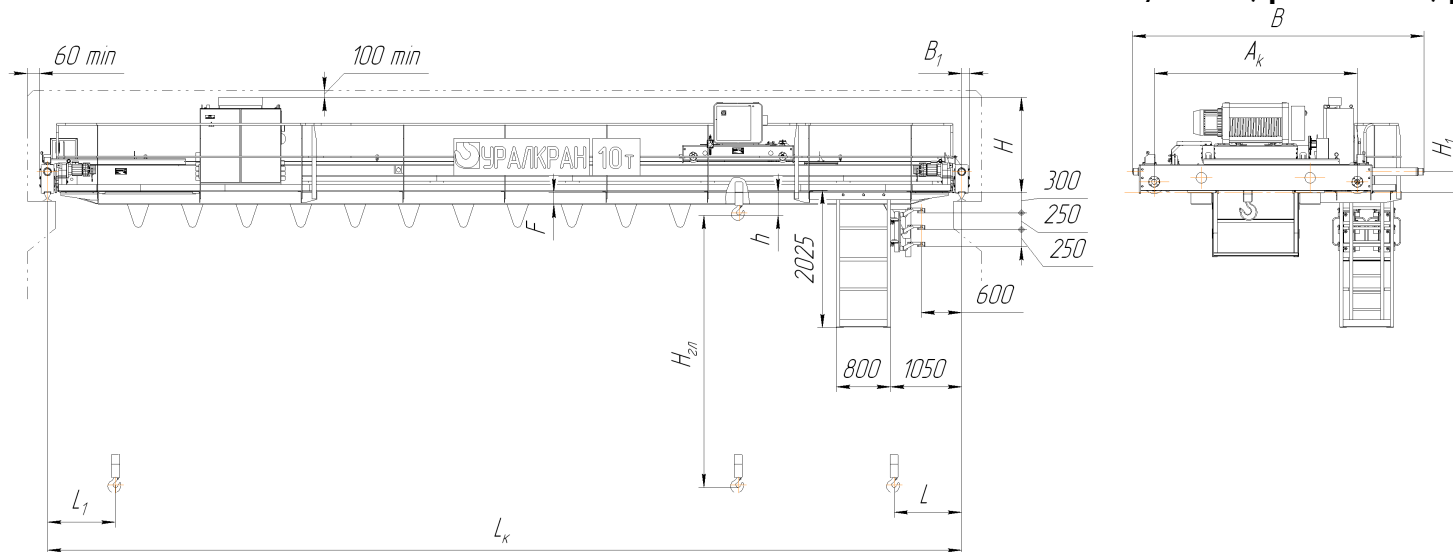


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т			
				подъёма	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1							
					крана	тележки																
10	А3	10,5	18	0,1/0,025	0,88	0,5	3000	4440	140	1470	305	115	330	1120	1130	71,3	Р43, КР70	7,4				
			28				3500	4990								72,5		7,7				
		13,5	18				3000	4440				1400				175		75,0	8,9			
			28				3500	4990										76,2	9,2			
		16,5	18				3000	4440		1400		295				330		77,9	10,1			
			28				3500	4990										79,1	10,4			
		19,5	18				3000	4500										415	82,3	11,9		
			28				3500	5050											83,5	12,2		
			22,5				18	3500											4750	535	90,2	15,1
							28												5050		91,1	15,3
		25,5	18				4000	5060	160	1430	385	540				230		100,0	19,1			
			28					5375										100,9	19,3			
			28,5					18										5060	665	107,8	22,3	
								28										5375		108,8	22,5	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А5, радиоуправление

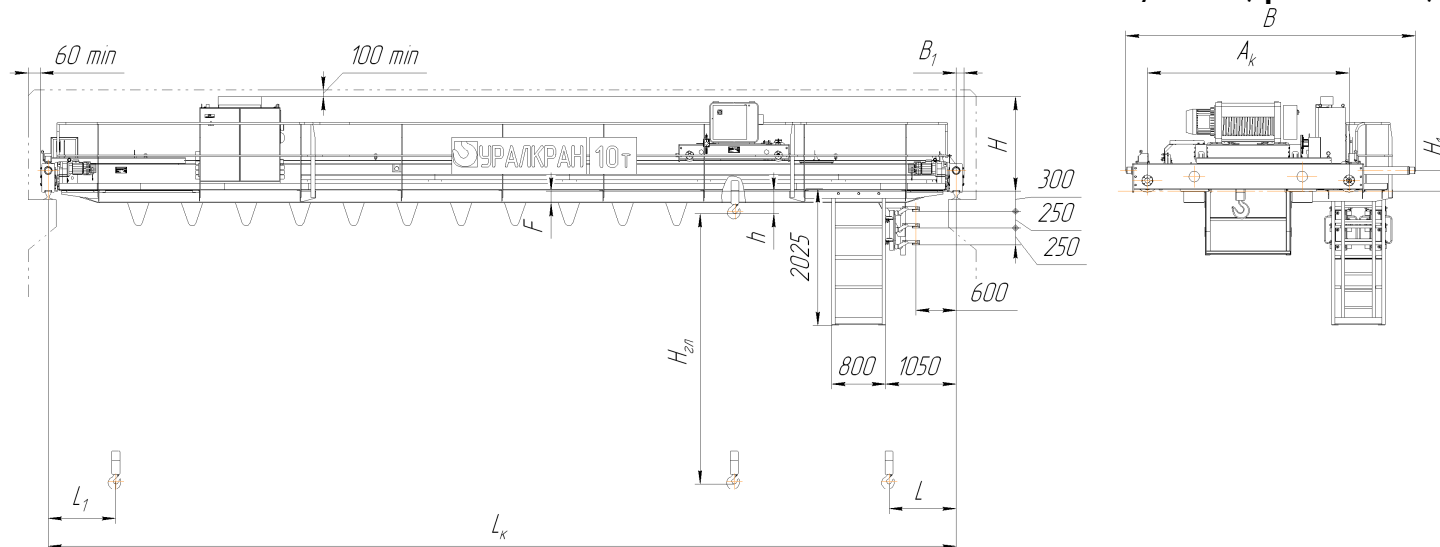


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъёма	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1				
					крана	тележки													
10	А5	10,5	18	0,1/0,025	0,88	0,5	3000	4440	140	1470	305	115	330	1120	1130	71,3	Р43, КР70	7,4	
			28				3500	4990								72,5		7,7	
		13,5	18				3000	4440		1400		415				175		75,0	8,9
			28				3500	4990										76,2	9,2
		16,5	18				3000	4440	305	295	330	77,9	10,1						
			28				3500	4990				79,1	10,4						
		19,5	18				3000	4500	415	535	82,3	11,9							
			28				3500	5050			83,5	12,2							
		22,5	18				3500	4750	5050	90,2	15,1								
			28					5050		91,1	15,3								
		25,5	18				4000	5060	160	1430	385	540	230			100,0		19,1	
			28					5375								100,9		19,3	
		28,5	18					5060				665				107,8		22,3	
			28					5375								108,8		22,5	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 10 т, режим АЗ, кабина закрытого типа

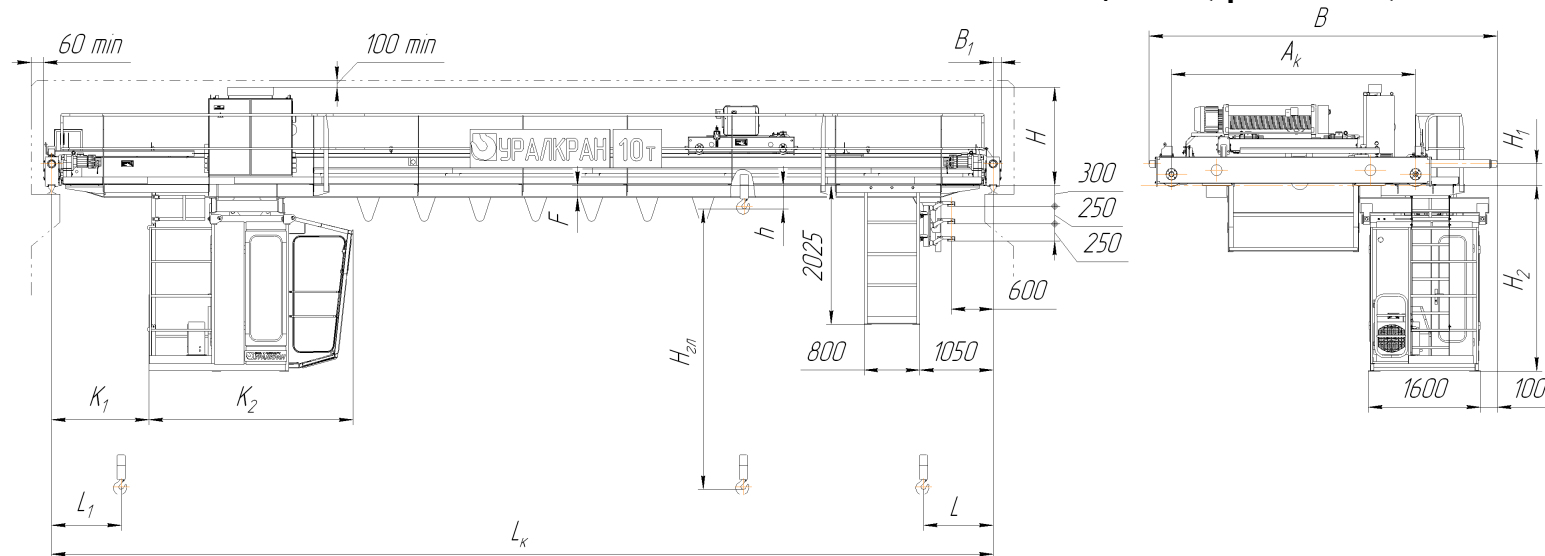


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Hгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т									
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1												
					крана	тележки																								
10	А3	10,5	16	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1440	305	2595	115	-5	1400	2930	1090	1040	72,3	Р43, КР70	8,3									
			20									73,0	8,5																	
		13,5	16									76,0	9,8																	
			20									76,7	10																	
		16,5	16					79,1	11,1																					
			20					79,6	11,2																					
		19,5	16					83,8	13																					
			20					84,0	13																					
		22,5	16				91,4	16,1																						
			20				91,6	16,1																						
		25,5	16				100,7	19,9																						
			20				101,4	20,1																						
		28,5	16				109,0	23,3																						
			20				109,3	23,3																						
											4000	5375	160	1430					385		3020	540	-105					109,3		23,3
																					3145	665								

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А5, кабина закрытого типа

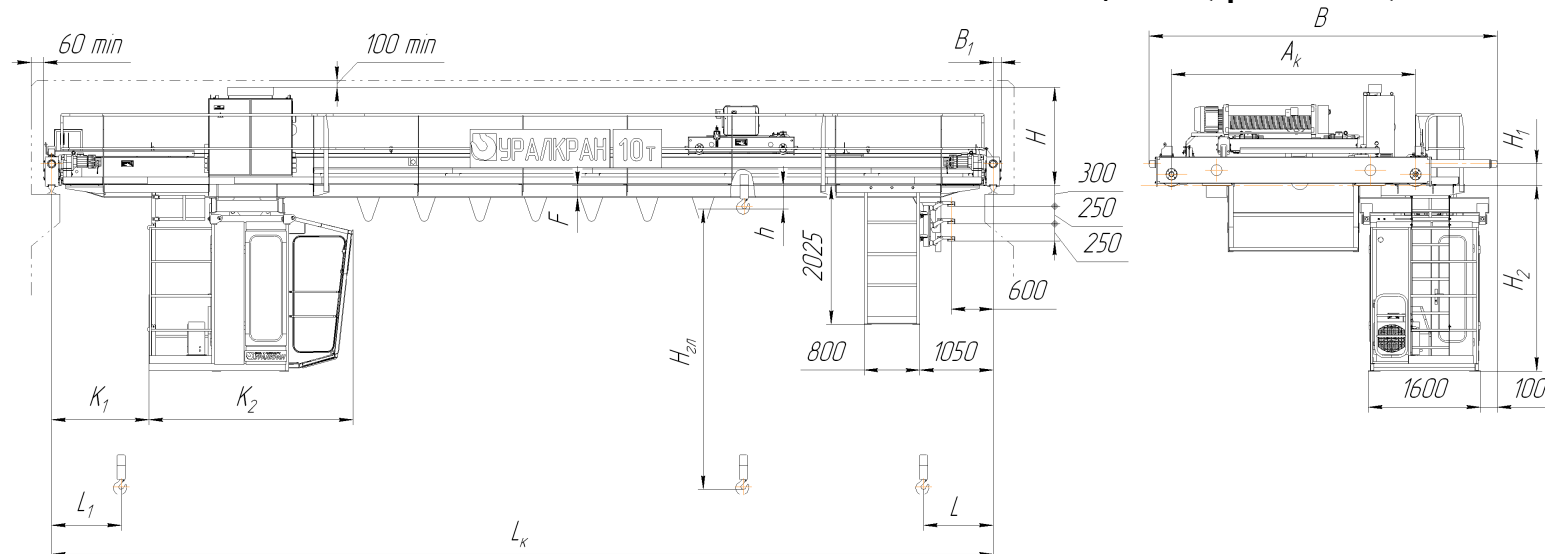


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Hгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ak	B	B1	H	H1	H2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки															
10	A5	10,5	16	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1440	305	2595	115	-5	1400	2930	1090	1040	72,3	P43, КР70	8,3
			20									73,0	8,5								
		13,5	16									76,0	9,8								
			20									76,7	10								
		16,5	16					79,1	11,1												
			20					79,6	11,2												
		19,5	16					83,8	13												
			20					84,0	13												
		22,5	16				91,4	16,1													
			20				91,6	16,1													
		25,5	16				100,7	19,9													
			20				101,4	20,1													
		28,5	16				109,0	23,3													
			20				109,3	23,3													

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А3, радиоуправление

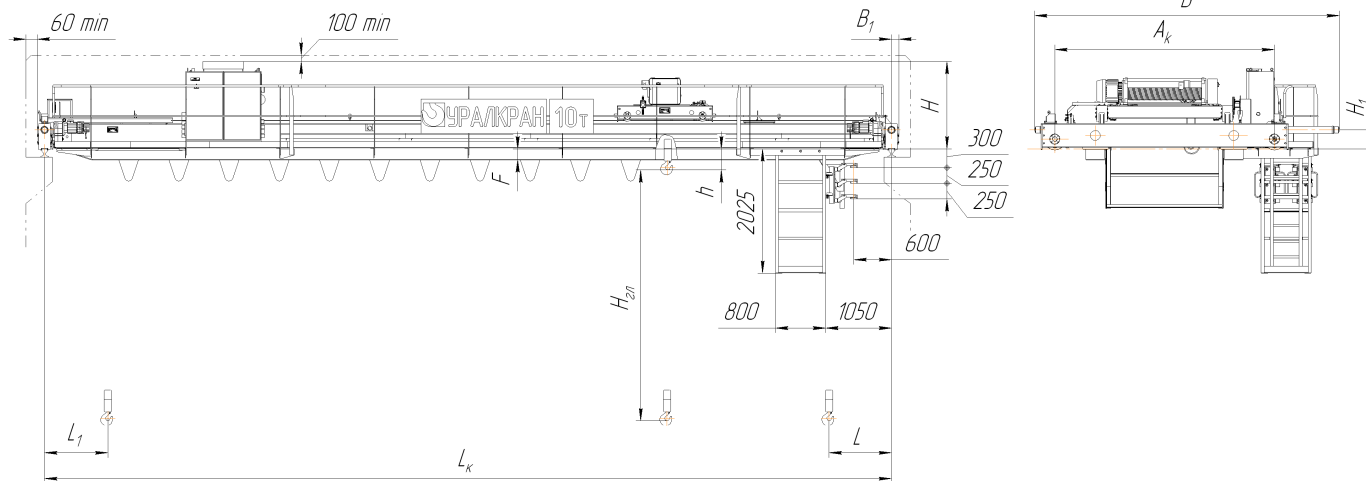


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Hгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1						
					крана	тележки															
10	А3	10,5	16	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1440	305	115	-5	1090	1040	69,1	Р43, КР70	7			
			20													69,6		7,1			
		13,5	16									175				72,8		8,5			
			20									295				73,3		8,6			
		16,5	16					5050	1400	385	295	75,7				9,7					
			20								415	76,2				9,8					
		19,5	16								535	80,4				11,6					
			20									80,6				11,6					
		22,5	16				4000				5375	160	1430			385		540	88,0	14,7	
			20																88,2	14,7	
		25,5	16															665	-105	97,5	18,6
			20																	98,0	18,7
		28,5	16																	105,4	21,8
			20																	105,6	21,8

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А5, радиоуправление

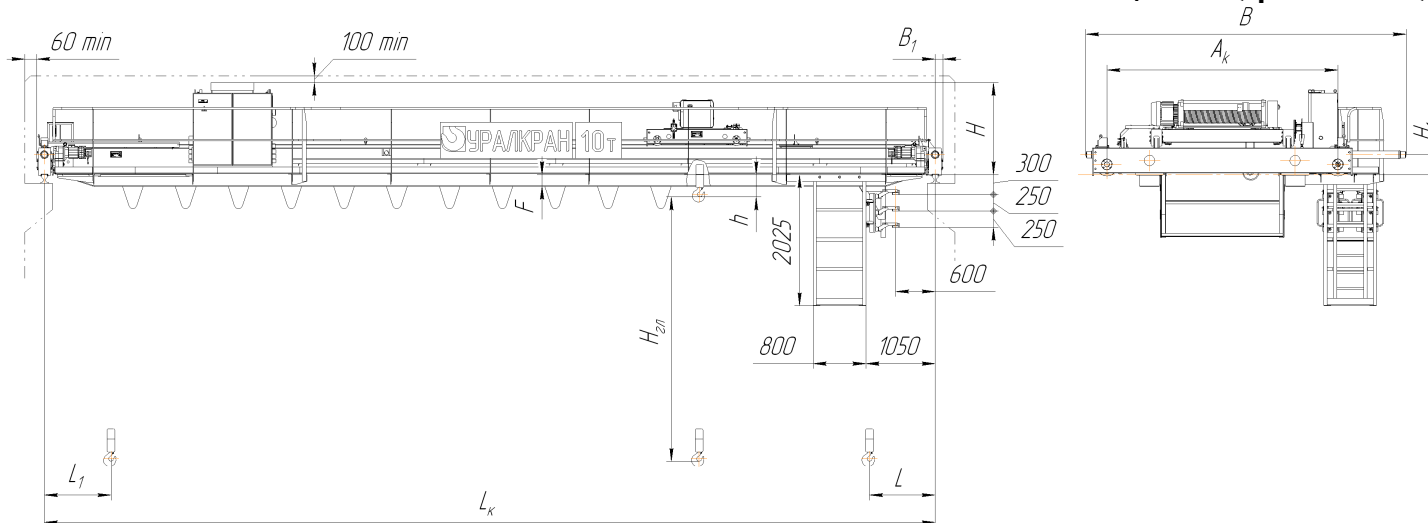


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ak	B	B1	H	H1	F	h	L	L1				
					крана	тележки													
10	A5	10,5	16	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1440	305	115	-5	1090	1040	69,1	P43, КР70	7	
			20							69,6		7,1							
		13,5	16							1400		175				72,8		8,5	
			20													295		73,3	8,6
		16,5	16									415				75,7		9,7	
			20													76,2		9,8	
		19,5	16					535	80,4		11,6								
			20						80,6		11,6								
		22,5	16				5050	540	-105		88,0	14,7							
			20								88,2	14,7							
		25,5	16					4000			5375	160	1430			385		97,5	18,6
			20															98,0	18,7
		28,5	16							665								105,4	21,8
			20															105,6	21,8

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А3, кабина закрытого типа

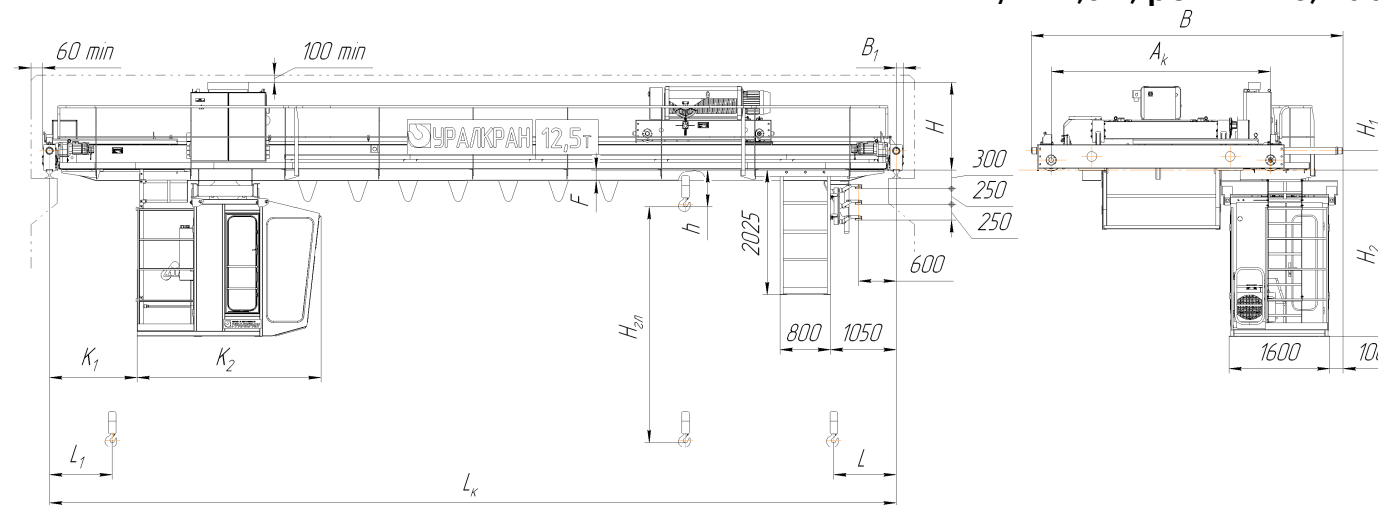


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т																	
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1																				
					крана	тележки																																
12,5	А3	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1470	305	2600	115	20	1400	2930	1450	1310	88,9	Р43, КР70	9,2																	
			20														1750	1410	91,9		9,9																	
		13,5	14,5							1400		2660	175				20	1450	1310		93,3	11																
			20											1750				1410	95,8		11,5																	
		16,5	14,5					5125	160	1435	385	2780	295	-80			1450	1310	96,5		12,3																	
			20														1750	1410	99,0		12,8																	
		19,5	14,5					4000	5375									1450	1310		103,4	15,1																
			20																					1750	1410	105,6	15,5											
		22,5	14,5																							1450	1310	112,2	18,7									
			20																												1750	1410	114,7	19,2				
		25,5	14,5																																1450	1310	121,3	22,4
			20																																			
		28,5	14,5																		1450	1310	130,1	26														
			20																		1750	1410	130,5	26,5														

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А5, кабина закрытого типа

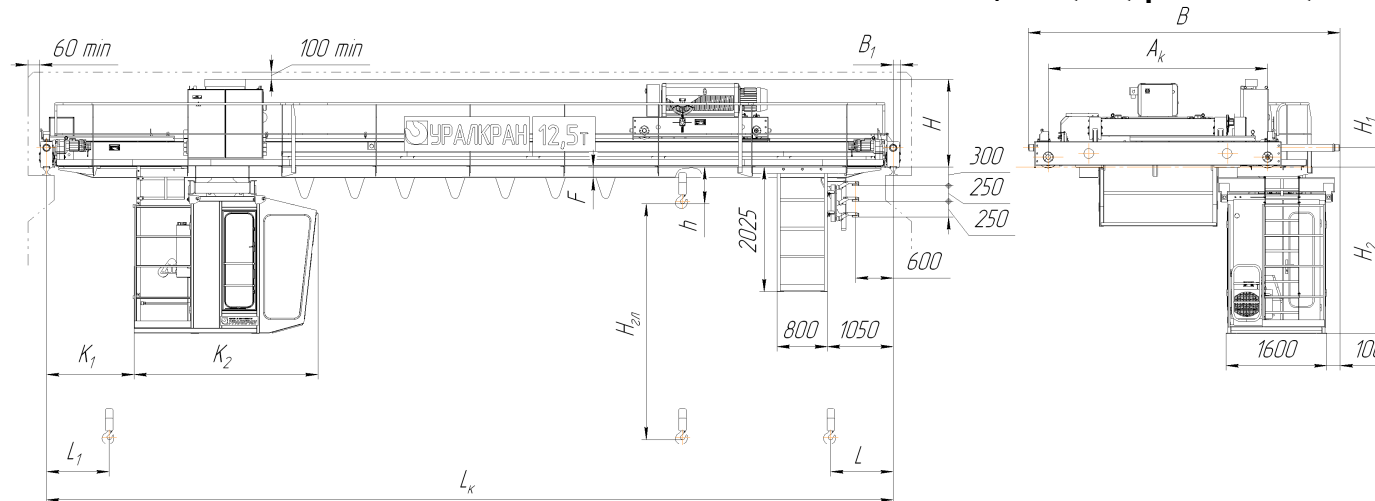


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки															
12,5	А5	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1470	305	2600	115	20	1400	2930	1450	1310	88,9	Р43, КР70	9,2
			20							1750		1410	91,9				9,9				
		13,5	14,5						1400	2660		175	1450				1310	93,3	11		
			20															1750	1410		95,8
		16,5	14,5						1435	2780		295	1450				1310	96,5	12,3		
			20										1750				1410	99,0	12,8		
		19,5	14,5					5125	385	2805	300	-80	1450	1310			103,4	15,1			
			20										1750	1410			105,6	15,5			
		22,5	14,5							2985	425		1450	1310			112,2	18,7			
			20										1750	1410			114,7	19,2			
		25,5	14,5				4000	5375		3165	605		1450	1310			121,3	22,4			
			20										1750	1410			123,7	22,9			
		28,5	14,5				3285	785		1450	1310		130,1	26							
			20							1750	1410		130,5	26,5							

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А3, радиоуправление

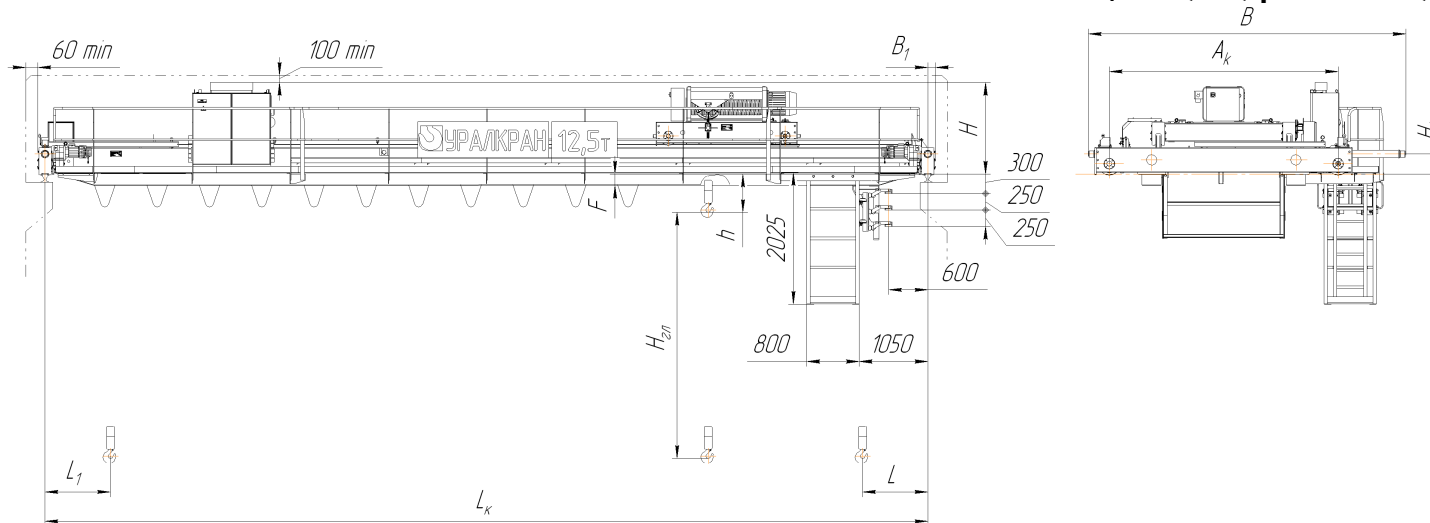


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1					
					крана	тележки														
12,5	А3	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1470	305	115	20	1450	1310	86,0	Р43, КР70	8		
			20							1750		1410		88,4	8,5					
		13,5	14,5							1400		175		1450	1310	89,9		9,6		
			20											1750	1410	92,4		10,1		
		16,5	14,5									295		1450	1310	93,1		10,9		
			20											1750	1410	95,3		11,3		
		19,5	14,5					5125	160	1435	385	300	-80	1450	1310	99,7		13,6		
			20									1750		1410	101,9	14				
		22,5	14,5									425		1450	1310	108,8		17,3		
			20											1750	1410	111,2		17,8		
		25,5	14,5				4000					5375		605	1450	1310		117,8	21	
			20												1750	1410		120,3	21,5	
		28,5	14,5												785	1450		1310	127,2	24,8
			20													1750		1410	129,1	25,1

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А5, радиоуправление

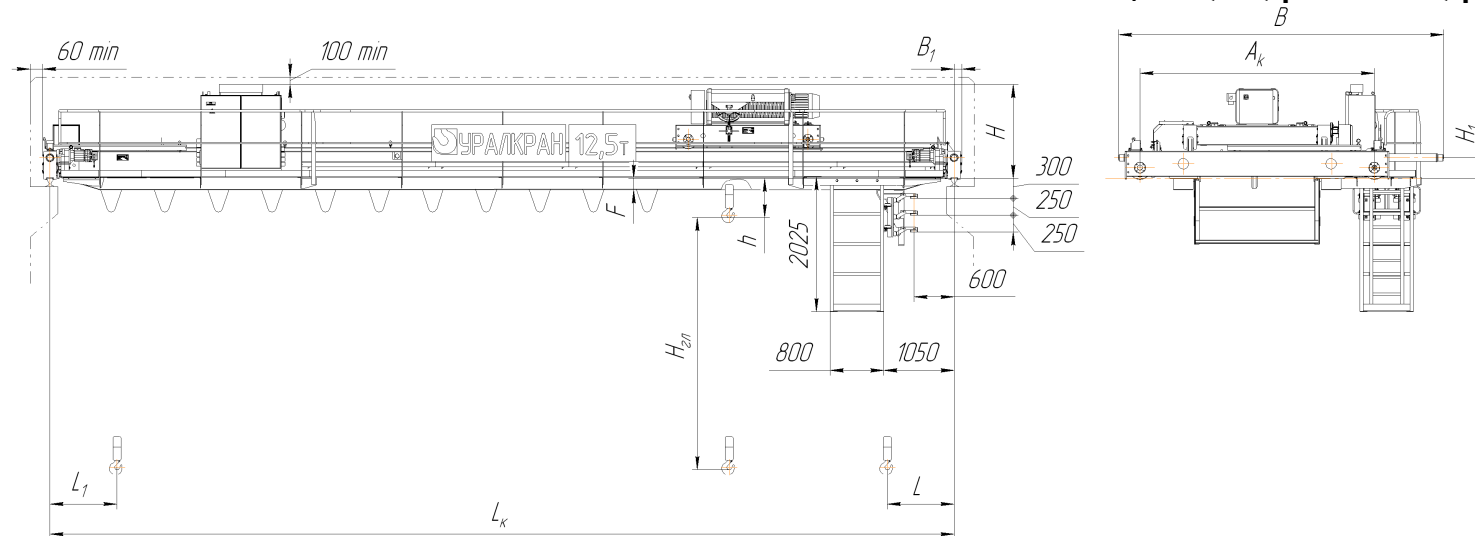


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колеса, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1					
					крана	тележки														
12,5	А5	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	4990	140	1470	305	115	20	1450	1310	86,0	Р43, КР70	8		
			20							1750		1410		88,4	8,5					
		13,5	14,5							1400		175		1450	1310	89,9		9,6		
			20											1750	1410	92,4		10,1		
		16,5	14,5						5125	160		1435		385	295	1450		1310	93,1	10,9
			20													1750		1410	95,3	11,3
		19,5	14,5					300			-80		1450		1310	99,7		13,6		
			20										1750		1410	101,9		14		
		22,5	14,5					425					1450		1310	108,8		17,3		
			20										1750		1410	111,2		17,8		
		25,5	14,5					605	1450	1310		117,8	21							
			20						1750	1410		120,3	21,5							
		28,5	14,5				4000	5375	785	1450		1310	127,2	24,8						
			20							1750		1410	129,1	25,1						

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А3, кабина закрытого типа

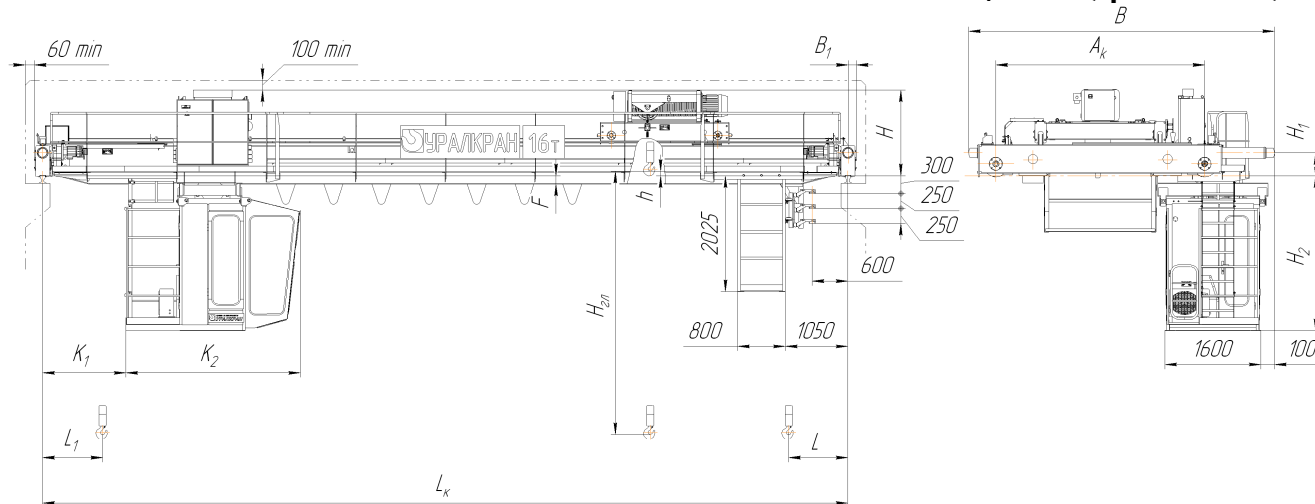


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки															
16,0	А3	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	5125	160	1520	385	2545	60	80	1400	2930	1450	1310	109,8	Р43, КР70	10,7
			20														1750	1410	112,7		11,4
		13,5	14,5							1455		2605	125				1450	1310	112,7		11,9
			20														1750	1410	115,4		12,5
		16,5	14,5							1435		2665	185				1450	1310	116,9		13,6
			20														1750	1410	119,3		14,1
		19,5	14,5				4000	5375	1405	2785		305	1450				1310	124,5	16,7		
			20										1750				1410	126,9	17,2		
		22,5	14,5							2965		485	1450				1310	132,1	19,8		
			20										1750				1410	134,5	20,3		
		25,5	14,5							3145		665	1450				1310	139,4	22,8		
			20										1750				1410	141,9	23,3		
		28,5	14,5							3265		785	1450				1310	147,5	26,1		
			20										1750				1410	149,9	26,6		

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А5, кабина закрытого типа

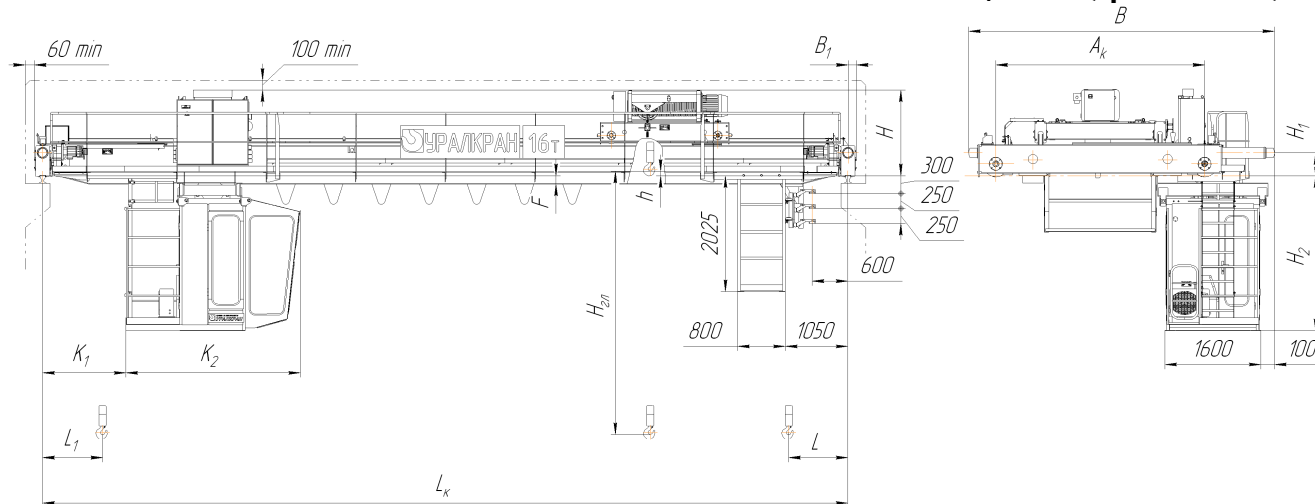


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колеса, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					крана	тележки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16,0	А5	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	5125	160	1520	385	2545	60	80	1400	2930	1450	1310	109,8	Р43, КР70	10,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20										1750				1410	112,7	11,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		13,5	14,5							1455		2605	125				1450	1310	112,7		11,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	115,4		12,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		16,5	14,5							1435		2665	185				1450	1310	116,9		13,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	119,3		14,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		19,5	14,5							1405		2785	305				1450	1310	124,5		16,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	126,9		17,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		22,5	14,5									2965	485				1450	1310	132,1		19,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	134,5		20,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		25,5	14,5									3145	665				1450	1310	139,4		22,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	141,9		23,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		28,5	14,5				4000	5375				3265	785				1450	1310	147,5		26,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20														1750	1410	149,9		26,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А3, радиоуправление

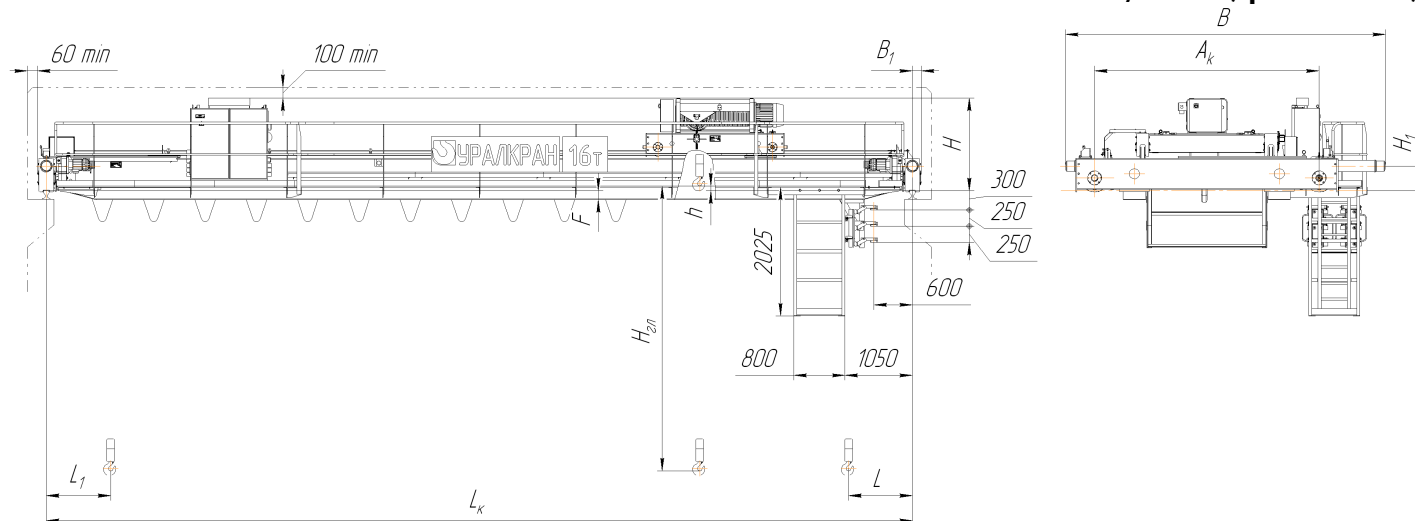


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1				
					крана	тележки													
16,0	А3	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	5125	160	1520	385	60	80	1450	1310	106,8	Р43, КР70	9,5	
			20											1750	1410	109,3		10	
		13,5	14,5							1455		125		1450	1310	109,5		10,6	
			20											1750	1410	112,0		11,1	
		16,5	14,5							1435		185		1450	1310	113,4		12,2	
			20											1750	1410	115,9		12,7	
		19,5	14,5							1405		305		1450	1310	121,0		15,3	
			20											1750	1410	123,5		15,8	
		22,5	14,5									485		1450	1310	128,6		18,4	
			20											1750	1410	131,1		18,9	
		25,5	14,5				4000	5375				665		1450	1310	135,7		21,3	
			20											1750	1410	138,4		21,9	
		28,5	14,5									785		1450	1310	143,8		24,6	
			20											1750	1410	146,5		25,2	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А5, радиоуправление

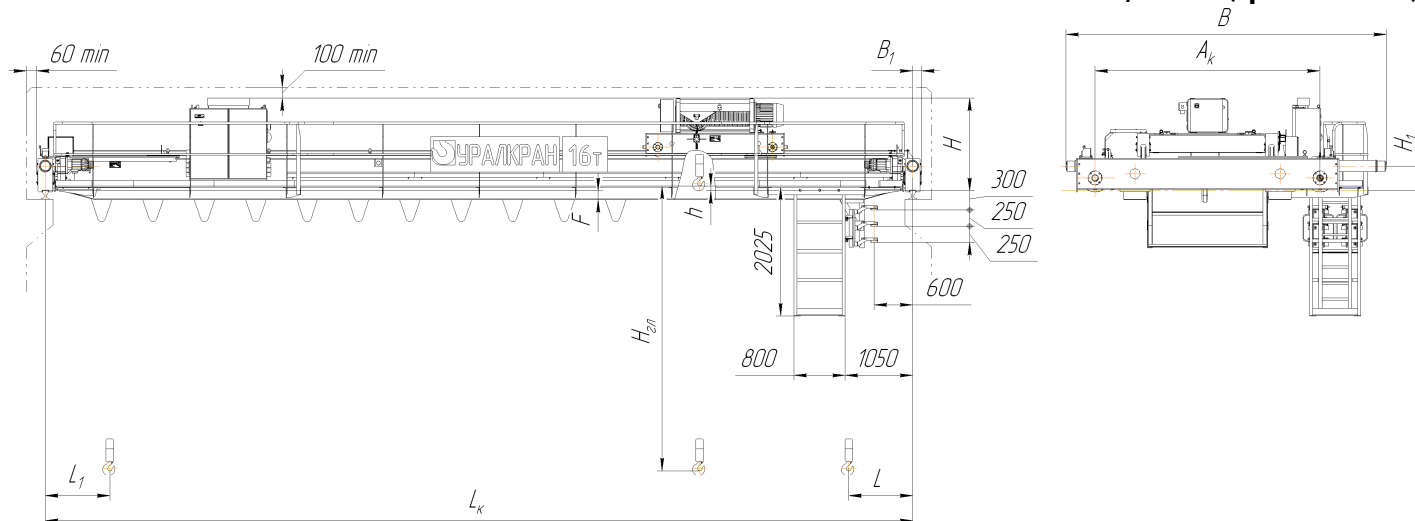


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Лк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1				
					крана	тележки													
16,0	А5	10,5	14,5	0,067/0,017	0,88	0,5	3500	5125	160	1520	385	60	80	1450	1310	106,8	Р43, КР70	9,5	
			20											1750	1410	109,3		10	
		13,5	14,5							1455		125		1450	1310	109,5		10,6	
			20											1750	1410	112,0		11,1	
		16,5	14,5							1435		185		1450	1310	113,4		12,2	
			20											1750	1410	115,9		12,7	
		19,5	14,5				4000	5375	1405	305	1450	1310		121,0	15,3				
			20								1750	1410		123,5	15,8				
		22,5	14,5							485	1450	1310		128,6	18,4				
			20								1750	1410		131,1	18,9				
		25,5	14,5							665	1450	1310		135,7	21,3				
			20								1750	1410		138,4	21,9				
		28,5	14,5							785	1450	1310		143,8	24,6				
			20								1750	1410		146,5	25,2				

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16/3,2 т, режим А3, кабина закрытого типа

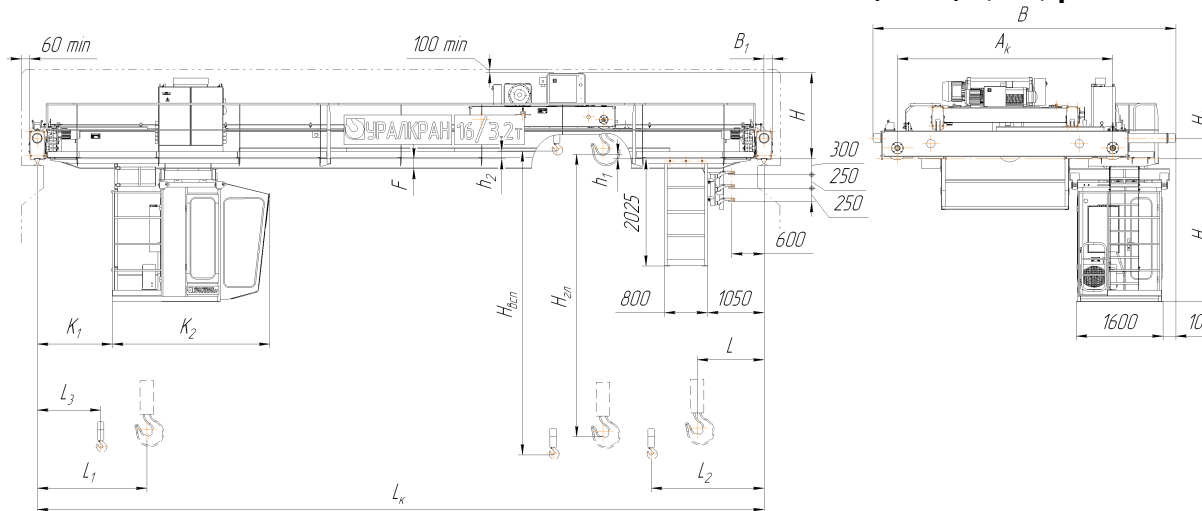


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)														Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т																				
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	h1	K1	K2	L	L1	L2				L3																			
					главного	вспомогательного	крана	тележки																																					
16/3,2	А3	10,5	14,5	18	0,067/0,017	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625													Р43, КР70	117,1	13																				
			20	25																																					13,4				
		13,5	14,5	18																				4500	5875	160	1510	385	2605	120	2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	120,1	14,3	
			20	25																																									
		16,5	14,5	18																									2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	125,0	16,2			
			20	25																																									
		19,5	14,5	18					2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	127,2	18,2																							
			20	25																													18,7												
		22,5	14,5	18					2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	129,9	21,5																							
			20	25																								22																	
		25,5	14,5	18					2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	132,1	24,3																							
			20	25																								24,8																	
		28,5	14,5	18					2665	180	2725	240	2845	360	2965	485	3145	665	3325	845	137,9	28																							
			20	25																								28,5																	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 16/3,2 т, режим А5, кабина закрытого типа

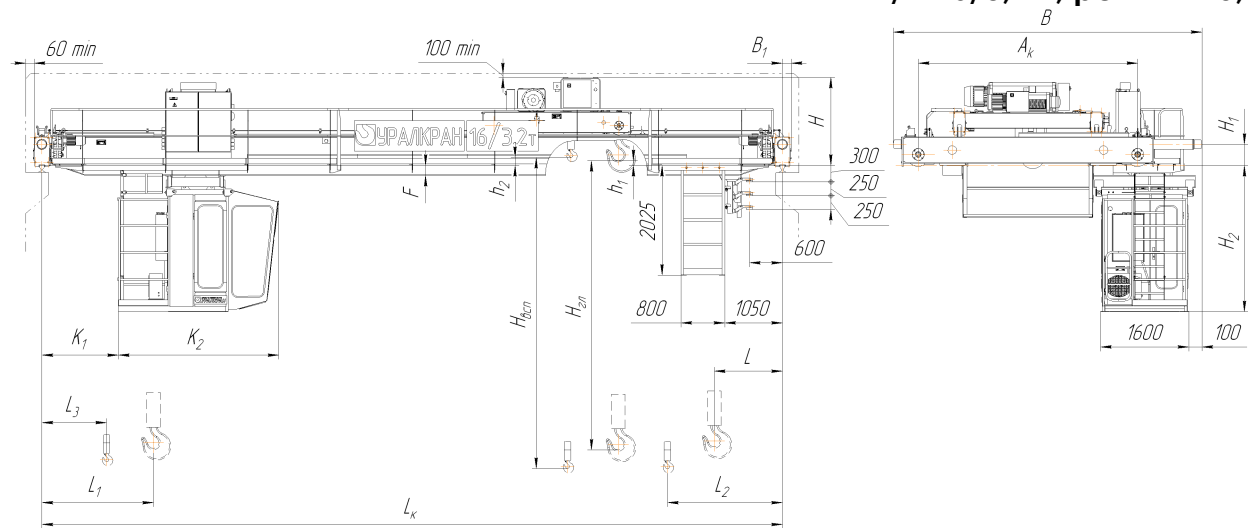


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)														Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	h1	K1	K2	L	L1	L2				L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки																		
16/3,2	А5	10,5	14,5	18	0,067/0,017	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625		1510	385	2605	120	150	350	1400	2930	1230	1930	2000	1150	117,1	Р43, КР70	13
			20	25										118,8	13,4											
		13,5	14,5	18										2665	180									120,1		14,3
			20	25										122,3	14,8											
		16,5	14,5	18										2725	240									125,0		16,2
			20	25										127,2	16,7											
		19,5	14,5	18					4500	5875	160	1510	385	2845	360	129,9	18,2									
			20	25										132,1	18,7											
		22,5	14,5	18										2965	485	137,9	21,5									
			20	25										139,9	22											
		25,5	14,5	18										3145	665	144,8	24,3									
			20	25										146,8	24,8											
		28,5	14,5	18										6010	3325	845	153,9	28								
			20	25											155,8	28,5										

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16/3,2 т, режим А3, радиоуправление

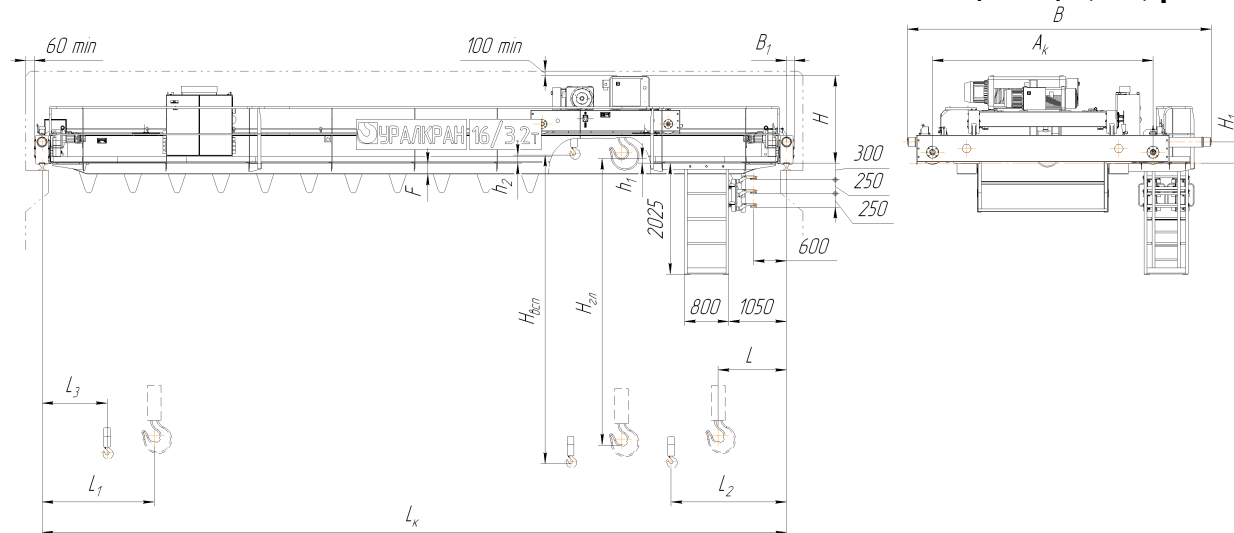


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	h1	L	L1				L2	L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки															
16/3,2	А3	10,5	14,5	18	0,067/0,017	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1510	385	120	150	350	1230	1930	2000	1150	112,9	Р43, КР70	11,4
			20	25										114,9							11,8		
		13,5	14,5	18										180							116,1		12,7
			20	25										240							118,3		13
		16,5	14,5	18										121,0							14,6		
			20	25										123,0							15,1		
		19,5	14,5	18					4500	5875	160	1510	385	360	150	350	1230	1930	2000	1150	125,9		16,6
			20	25										127,9							17		
		22,5	14,5	18										485							134,0		19,9
			20	25										136,0							20,4		
		25,5	14,5	18										665							140,6		22,7
			20	25										142,6							23,1		
		28,5	14,5	18										845							149,7		26,4
			20	25																	151,9		26,9

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 16/3,2 т, режим А5, радиоуправление

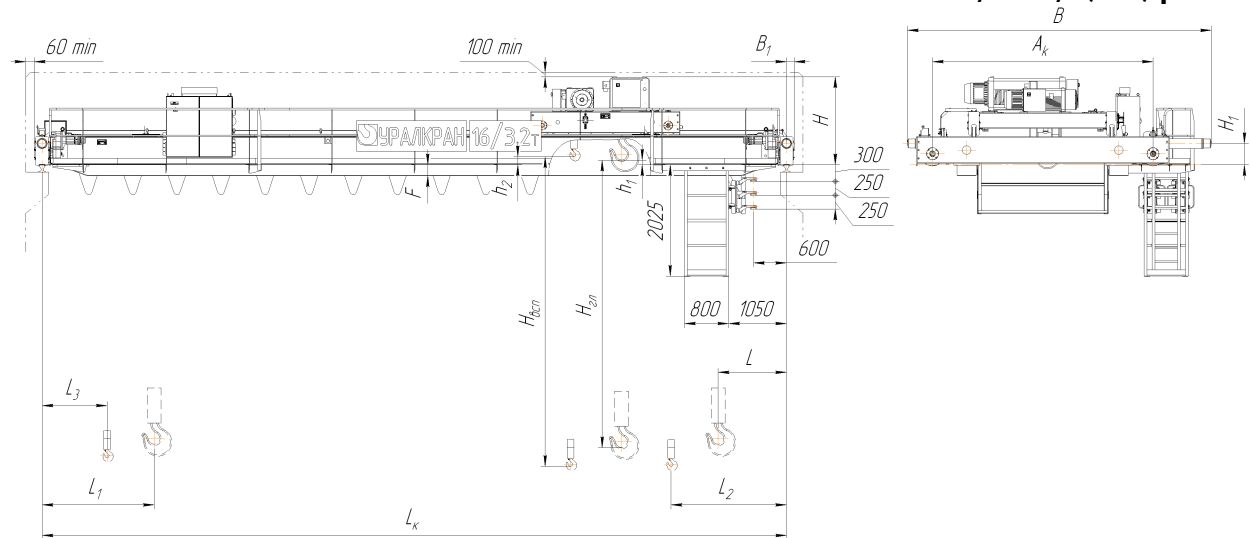


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	h1	L	L1				L2	L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки															
16/3,2	А5	10,5	14,5	18	0,067/0,017	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1510	385	120	150	350	1230	1930	2000	1150	112,9	Р43, КР70	11,4
			20	25										114,9							11,8		
		13,5	14,5	18										180							116,1		12,7
			20	25										118,3							13		
		16,5	14,5	18					240	121,0	14,6												
			20	25					123,0	15,1													
		19,5	14,5	18					360	125,9	16,6												
			20	25					127,9	17													
		22,5	14,5	18					485	134,0	19,9												
			20	25					136,0	20,4													
		25,5	14,5	18					665	140,6	22,7												
			20	25					142,6	23,1													
		28,5	14,5	18					845	149,7	26,4												
			20	25					151,9	26,9													

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 20 т, режим АЗ, кабина закрытого типа

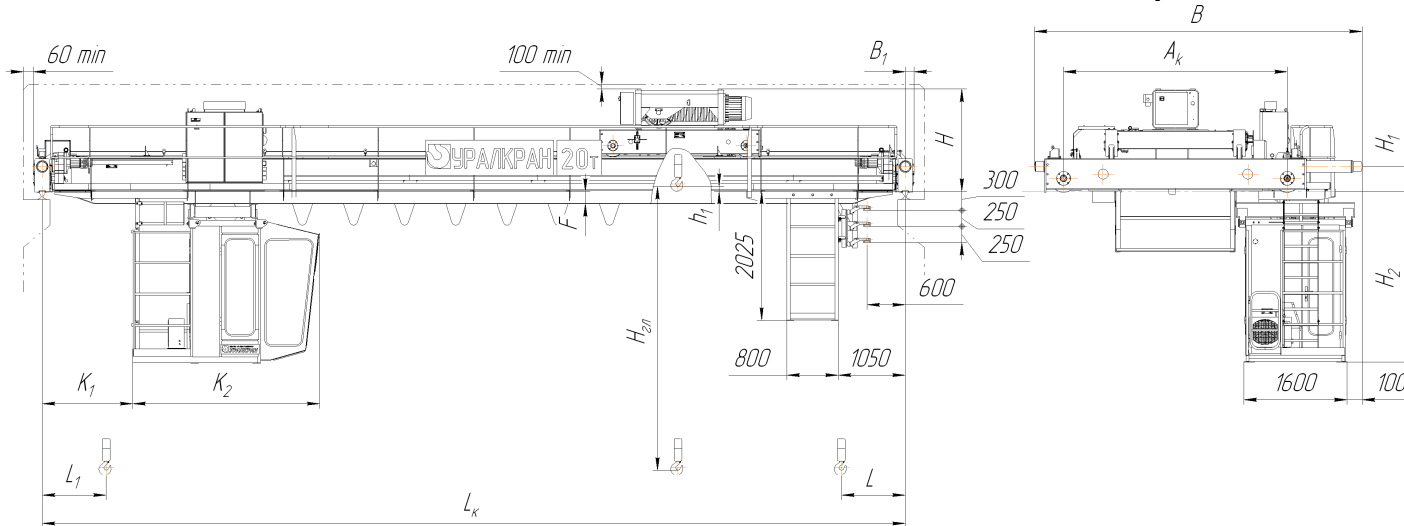


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Hгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)													Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1				
					крана	тележки																
20,0	А3	10,5	14	0,05/0,0125	0,88	0,5	3500	5125	160	1600	385	2605	120	100	1400	2930	1620	1450	134,8	Р43, КР70	12,1	
			21									1990	1620				137,2	12,6				
		13,5	14									1620	1450				138,2	13,5				
			21									1990	1620				140,6	14				
		16,5	14									1620	1450				143,1	15,5				
			21									1990	1620				145,5	16				
		19,5	14				1620	1450	148,0	17,5												
			21				1990	1620	150,9	18,2												
		22,5	14				1620	1450	156,1	20,8												
			21				1990	1620	158,3	21,2												
		25,5	14				1620	1450	162,9	23,6												
			21				1990	1620	165,1	24												
		28,5	14				1620	1450	172,2	27,4												
			21				1990	1620	174,4	27,9												

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20 т, режим А5, кабина закрытого типа

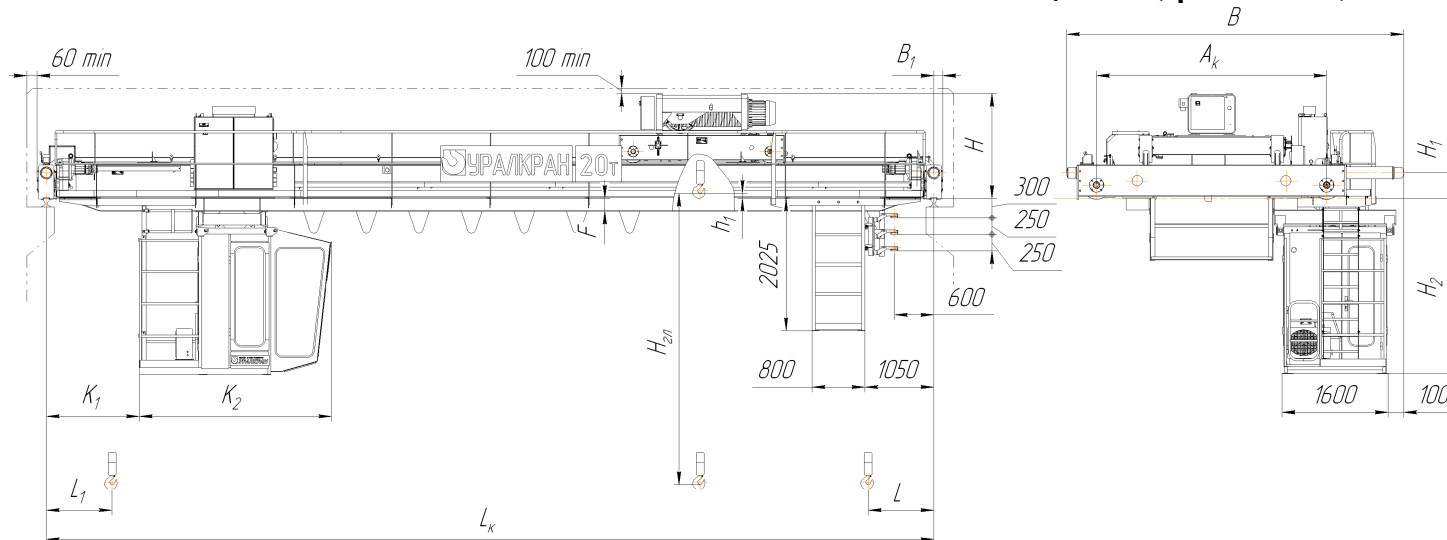


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т																	
				подъема	передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1																				
					крана	тележки																																
20,0	А5	10,5	14	0,05/0,0125	0,88	0,5	3500	5125													Р43, КР70	12,1																
			21																			12,6																
		13,5	14																			2665	180															13,5
			21																																			14
		16,5	14																			2725	240														15,5	
			21																																		16	
		19,5	14				4000	5375	160	1600	385	2845	360	100	1400	2930	1620	1450	134,8	17,5																		
			21																	18,2																		
			14																	2965		485												20,8				
			21																															21,2				
			22,5																	14		3145	665											23,6				
																				21														24				
			25,5																	14		3325	845												27,4			
																				21															27,9			
		28,5	14																																			
		21																																				

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 20 т, режим А3, радиоуправление

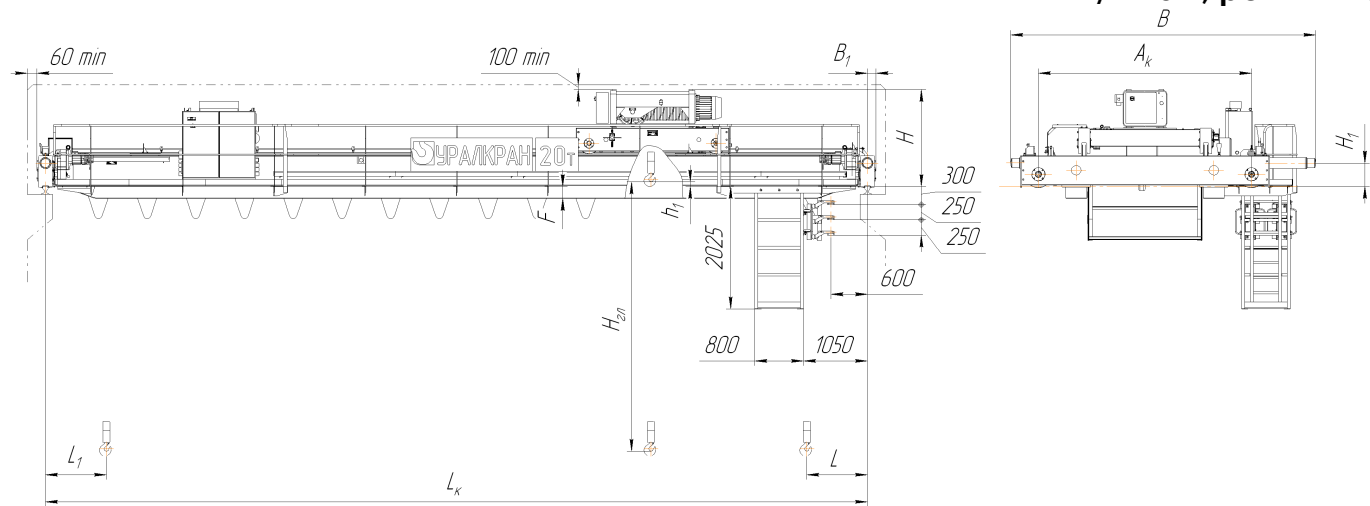


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
				подъема	передвижения		Ак	В	Вl	Н	Нl	F	h	L	Ll					
					крана	тележки														
20,0	А3	10,5	14	0,05/0,0125	0,88	0,5	3500	5125					120	100	1620	1450	131,3	Р43, КР70	10,7	
			21												1990	1620	133,8		11,2	
		13,5	14												180	1620	1450		135,0	12,2
			21													1990	1620		137,2	12,6
		16,5	14				240	1620	1450	139,7	14,1									
			21					1990	1620	142,1	14,6									
		19,5	14				4000	5375	160	1600	385	360	1620		1450	144,6	16,1			
			21										1990		1620	147,0	16,6			
		22,5	14									485	1620		1450	152,6	19,4			
			21										1990		1620	154,8	19,8			
		25,5	14									665	1620		1450	159,5	22,2			
			21										1990		1620	161,9	22,7			
		28,5	14									845	1620		1450	175,9	25,8			
			21										1990		1620	171,0	26,3			

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20 т, режим А5, радиоуправление

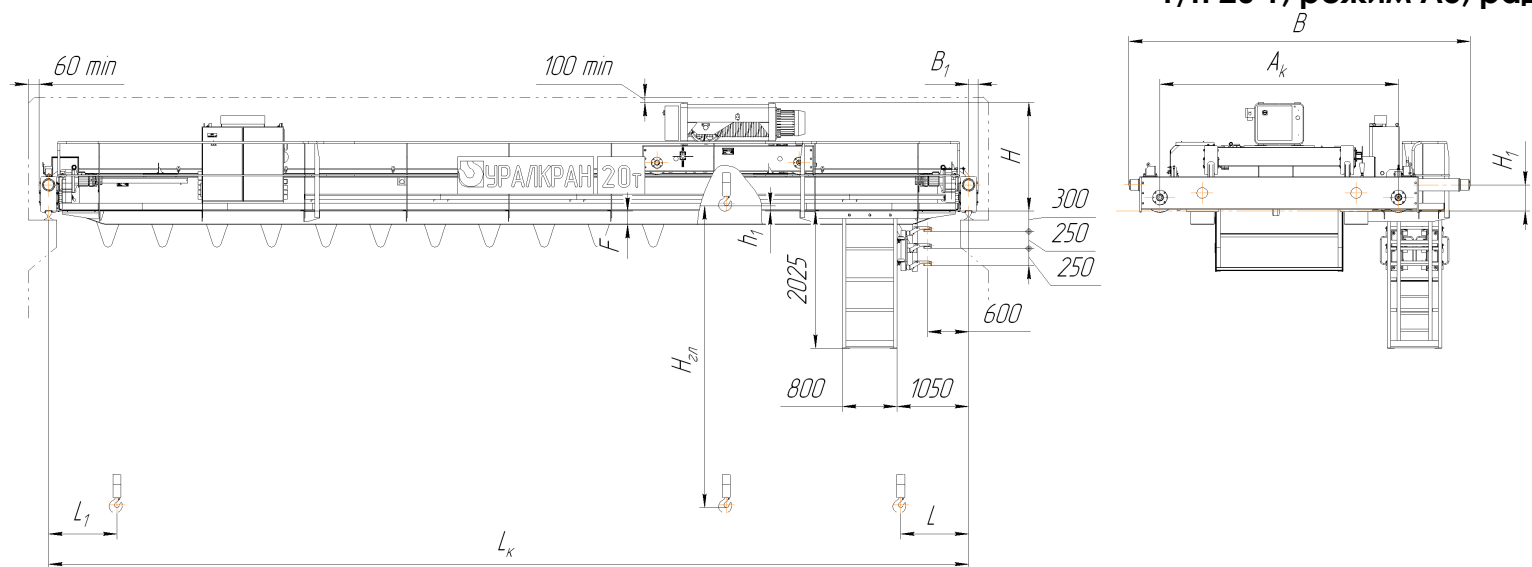


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
				подъема	передвижения		Ак	В	Вl	Н	Нl	F	h	L	Ll					
					крана	тележки														
20,0	А5	10,5	14	0,05/0,0125	0,88	0,5	3500	5125					120	100	1620	1450	131,3	Р43, КР70	10,7	
			21												1990	1620	133,8		11,2	
		13,5	14												180	1620	1450		135,0	12,2
			21													1990	1620		137,2	12,6
		16,5	14				240	1620	1450	139,7	14,1									
			21					1990	1620	142,1	14,6									
		19,5	14				360	1620	1450	144,6	16,1									
			21					1990	1620	147,0	16,6									
		22,5	14				485	1620	1450	152,6	19,4									
			21					1990	1620	154,8	19,8									
		25,5	14				665	1620	1450	159,5	22,2									
			21					1990	1620	161,9	22,7									
		28,5	14				845	1620	1450	175,9	25,8									
			21					1990	1620	171,0	26,3									

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А3, кабина закрытого типа

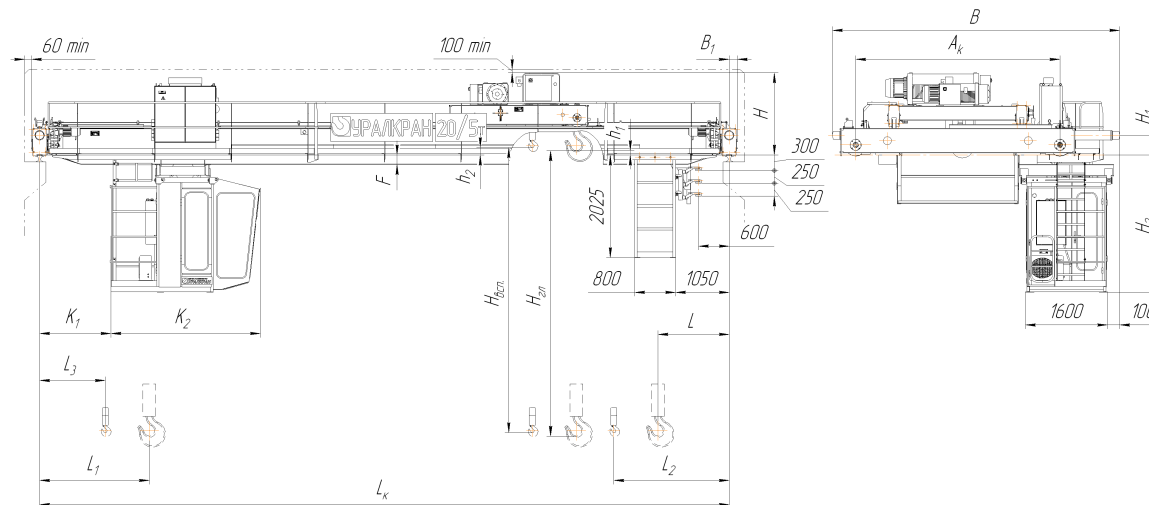


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)														Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	h1	K1	K2	L	L1	L2				L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки																		
20/5	А3	10,5	14	17	0,05/0,0125	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1605	385	2605	120	95	160	1400	2930	1270	2040	2110	1200	Р43, КР70	13	
		13,5	14	17										2665	180										14,5	
		16,5	14	17										2725	240										16,6	
		19,5	14	17					4500	5875	160	1605	385	2845	360	152,9										
		22,5	14	17										2965	485	161,0										
		25,5	14	17										3145	665	167,8										
		28,5	14	17										3325	845	176,9										
																								21,9		
																								24,7		
																									28,4	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А5, кабина закрытого типа

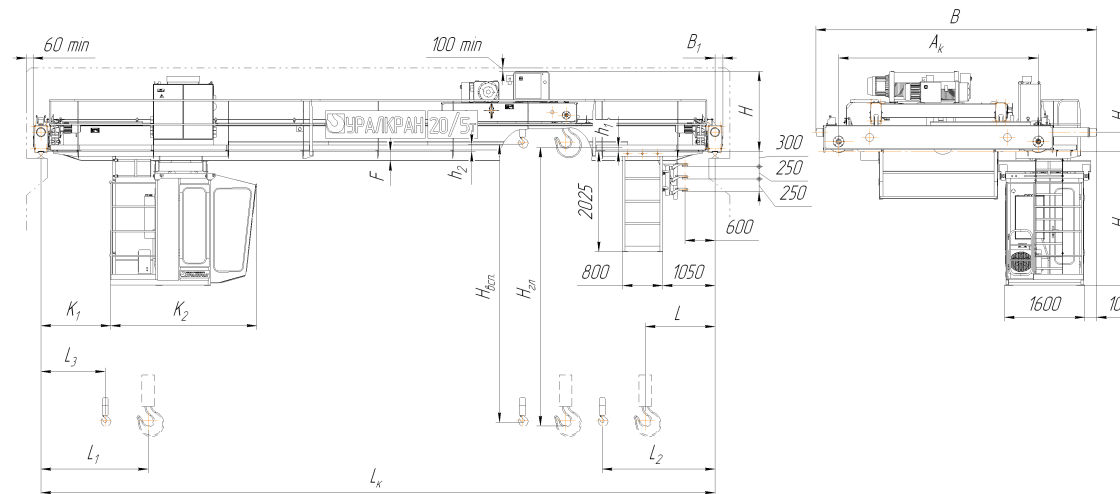


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)													Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	h1	K1	K2	L	L1				L2	L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки																		
20/5	А5	10,5	14	17	0,05/0,0125	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1605	385	2605	120	95	160	1400	2930	1270	2040	2110	1200	139,2	Р43, КР70	13
		13,5	14	17										2665	180									142,8		14,5
		16,5	14	17										2725	240									148,0		16,6
		19,5	14	17					4500	5875	160	1605	385	2845	360	95	160	1400	2930	1270	2040	2110	1200	152,9		18,6
		22,5	14	17										2965	485									161,0		21,9
		25,5	14	17										3145	665									167,8		24,7
		28,5	14	17										3325	845									176,9		28,4

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А3, радиоуправление

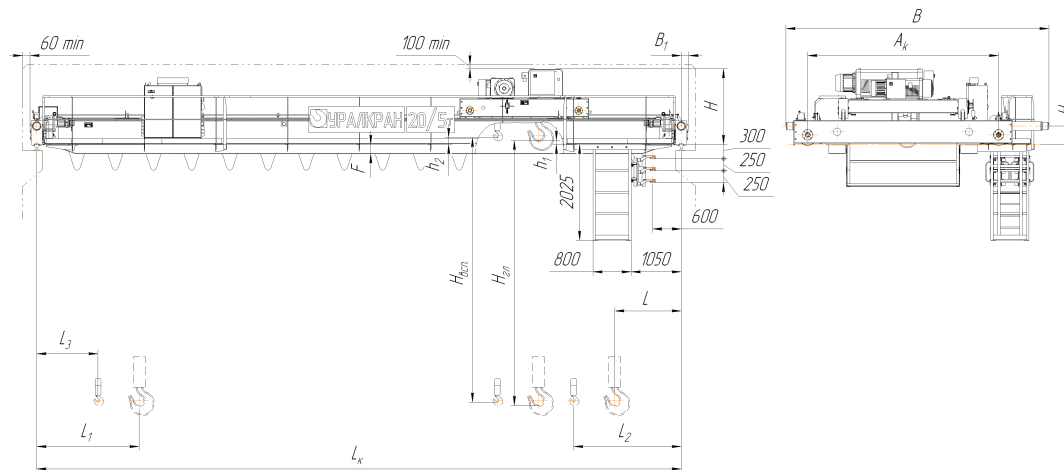


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	h1	L	L1				L2	L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки															
20/5	А3	10,5	14	17	0,05/0,0125	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1605	385	120	95	160	1270	2040	2110	1200	136,2	Р43, КР70	11,8
		13,5	14	17										180							139,9		13,3
		16,5	14	17										240							144,6		15,2
		19,5	14	17					4500	5875				360							149,5		17,2
		22,5	14	17										485							157,3		20,4
		25,5	14	17										665							164,4		23,3
		28,5	14	17										845							173,5		27

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А5, радиоуправление

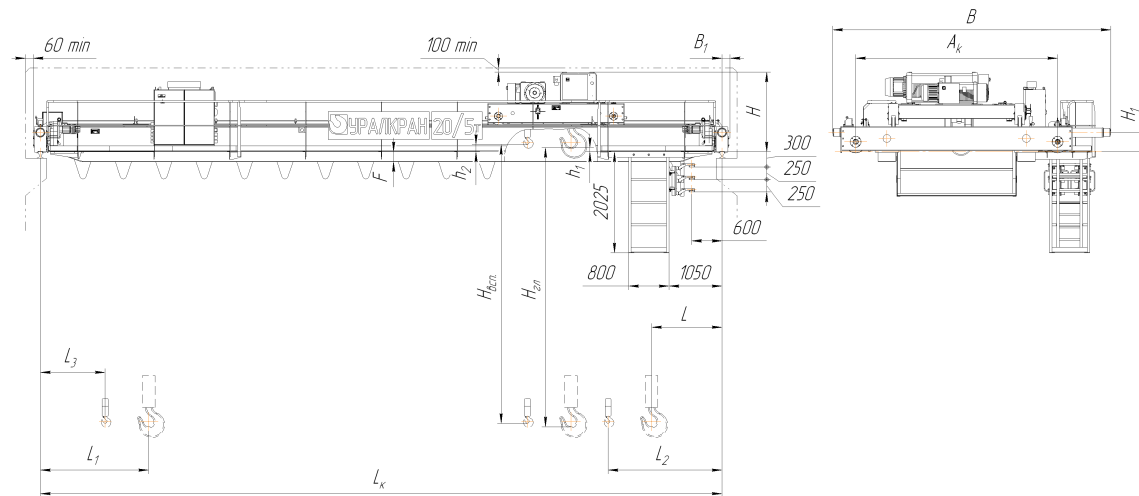


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т		
					подъема		передвижения		Ак	В	В1	Н	Н1	F	h	h1	L	L1				L2	L3
					главного	вспомогательного	крана	тележки															
20/5	А5	10,5	14	17	0,05/0,0125	0,13/0,03	0,88	0,5	4000	5625	160	1605	385	120	95	160	1270	2040	2110	1200	136,2	Р43, КР70	11,8
		13,5	14	17										180							139,9		13,3
		16,5	14	17										240							144,6		15,2
		19,5	14	17					4500	5875	160	1605	385	360	149,5	17,2							
		22,5	14	17										485	157,3	20,4							
		25,5	14	17										665	164,4	23,3							
		28,5	14	17										845	173,5	27							

**КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 32 т, режим А3, кабина закрытого типа**

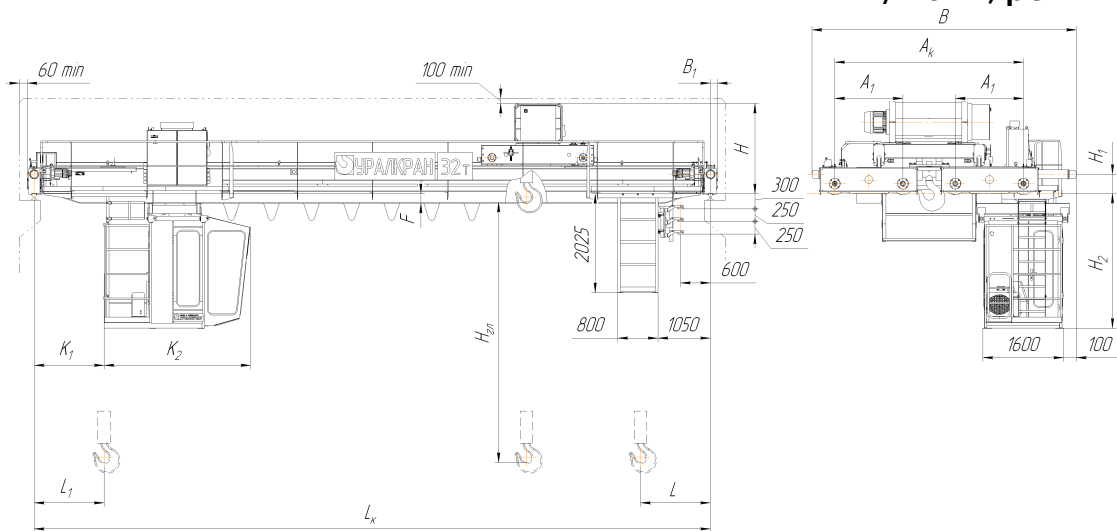


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)		габаритные размеры, мм (не более)														Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т				
				подъема	передвижения		Ак	А1	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1							
					крана	тележки																				
32,0	А3	10,5	12,5	0,063/0,01	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	2670	190	160	1400	2930	1480	1430	104,5	Р43, КР70	16,6				
			20				4220		5730					290						106,2		17,3				
		13,5	12,5				3770		5280											2670		290	2790	310	106,9	18,6
			20				4270		5780					108,9											19,5	
		16,5	12,5				3770		5280					2790						310		110,0	21,1			
			20				4270		5780													111,8	21,9			
		19,5	12,5				3770		5280				2910	430						112,9		23,5				
			20				4270		5780											114,8		24,3				
		22,5	12,5				3770		5280				3130	610						116,4		26,3				
			20				4270		5780											118,8		27,6				
		25,5	12,5				4000	1540	5520				3210	730						122,0		30,9				
			20				4500		6020											123,8		31,7				
		28,5	12,5				4000		5520				3330	850						125,9		34,1				
			20				4500		6020											127,6		34,8				

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32 т, режим А5, кабина закрытого типа

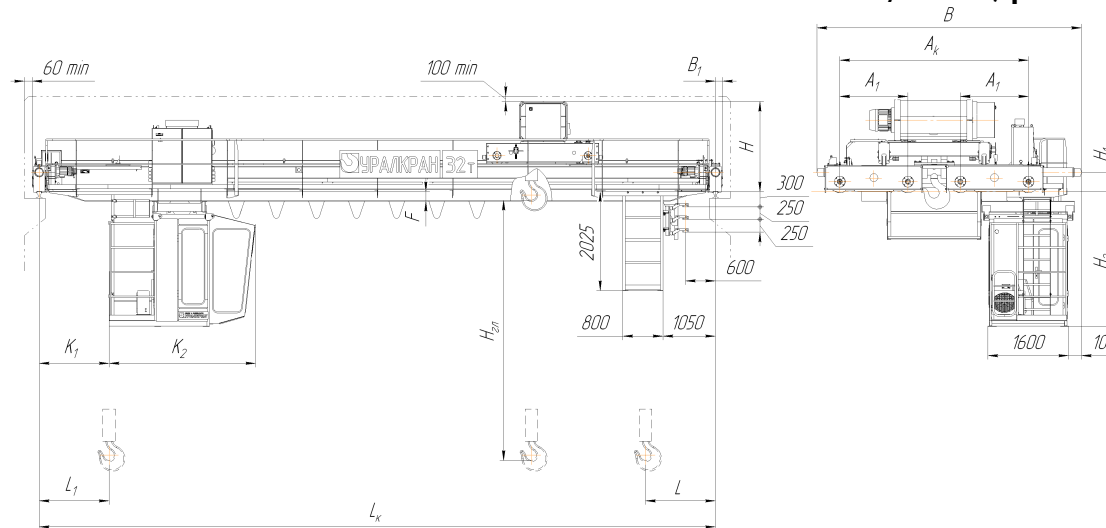


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)													Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	А1	В	В1	Н	Н1	Н2	F	h	K1	K2	L	L1			
					крана	тележки																
32,0	А5	10,5	12,5	0,063/0,01	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	2670	190	160	1400	2930	1480	1430	104,5	Р43, КР70	16,6
			20				4220		5730				2670	290						106,2		17,3
		13,5	12,5				3770		5280				2670	290						106,9		18,6
			20				4270		5780				2670	290						108,9		19,5
		16,5	12,5				3770		5280				2790	310						110,0		21,1
			20				4270		5780				2790	310						111,8		21,9
		19,5	12,5				3770		5280				2910	430						112,9		23,5
			20				4270		5780				2910	430						114,8		24,3
		22,5	12,5				3770		5280				3130	610						116,4		26,3
			20				4270		5780				3130	610						118,8		27,6
		25,5	12,5				4000	1540	5520				3210	730						122,0		30,9
			20				4500		6020				3210	730						123,8		31,7
		28,5	12,5				4000		5520				3330	850						125,9		34,1
			20				4500		6020				3330	850						127,6		34,8

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 32 т, режим А3, радиоуправление

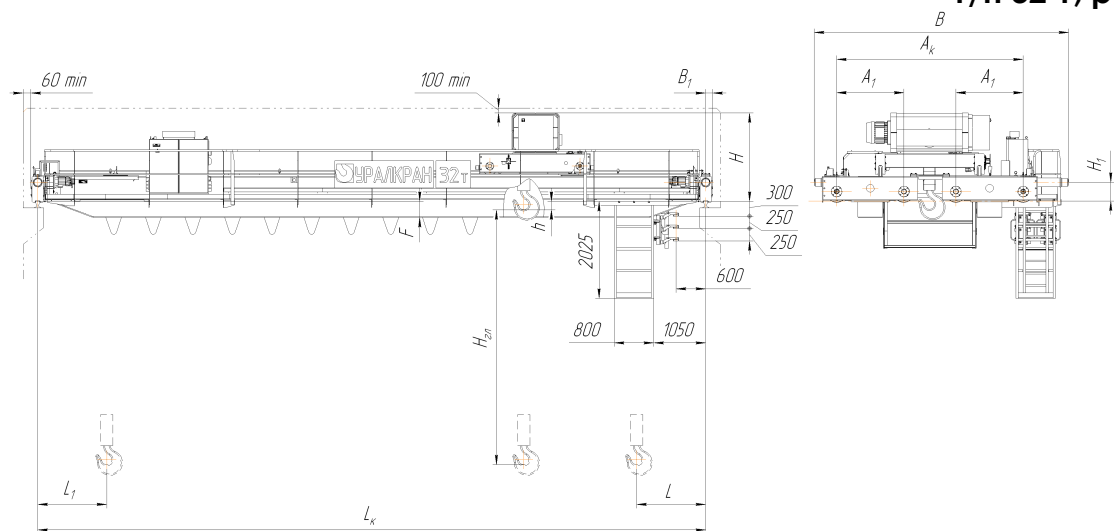


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Hг.л., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колеса, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	А1	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1			
					крана	тележки													
32,0	А3	10,5	12,5	0,063/0,01	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	190	160	1480	1430	102,8	Р43, КР70	15,2
			20				4220		5730								104,5		15,9
		13,5	12,5				3770		5280				290				105,2		17,2
			20				4270		5780								107,2		18,1
		16,5	12,5				3770		5280				310				108,4		19,8
			20				4270		5780								110,1		20,5
		19,5	12,5				3770		5280				430				111,4		22,2
			20				4270		5780								113,1		22,9
		22,5	12,5				3770		5280				610				114,7		24,9
			20				4270		5780								117,1		26,2
		25,5	12,5				4000	1540	5520				730				120,3		29,5
			20				4500		6020								122,1		30,3
		28,5	12,5				4000		5520				850				124,1		32,6
			20				4500		6020								125,9		33,4

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32 т, режим А5, радиоуправление

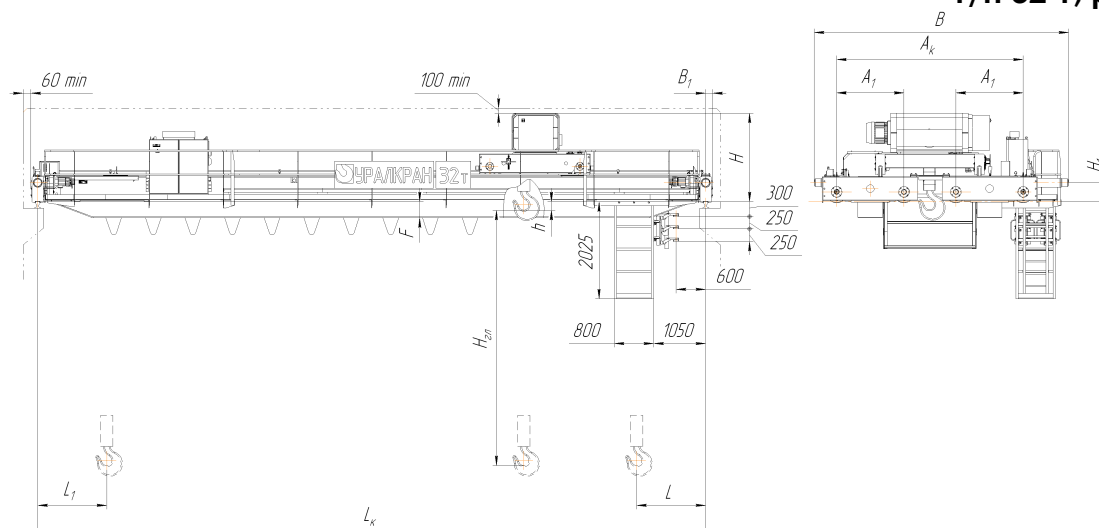


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)			габаритные размеры, мм (не более)										Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
				подъема	передвижения		Ак	А1	В	В1	Н	Н1	F	h	L	L1			
					крана	тележки													
32,0	А5	10,5	12,5	0,063/0,01	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	190	160	1480	1430	102,8	Р43, КР70	15,2
			20				4220		5730								104,5		15,9
		13,5	12,5				3770		5280				290				105,2		17,2
			20				4270		5780								107,2		18,1
		16,5	12,5				3770		5280				310				108,4		19,8
			20				4270		5780								110,1		20,5
		19,5	12,5				3770		5280				430				111,4		22,2
			20				4270		5780								113,1		22,9
		22,5	12,5				3770		5280				610				114,7		24,9
			20				4270		5780								117,1		26,2
		25,5	12,5				4000	1540	5520				730				120,3		29,5
			20				4500		6020								122,1		30,3
		28,5	12,5				4000		5520				850				124,1		32,6
			20				4500		6020								125,9		33,4

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 32/5 т, режим А3, кабина закрытого типа

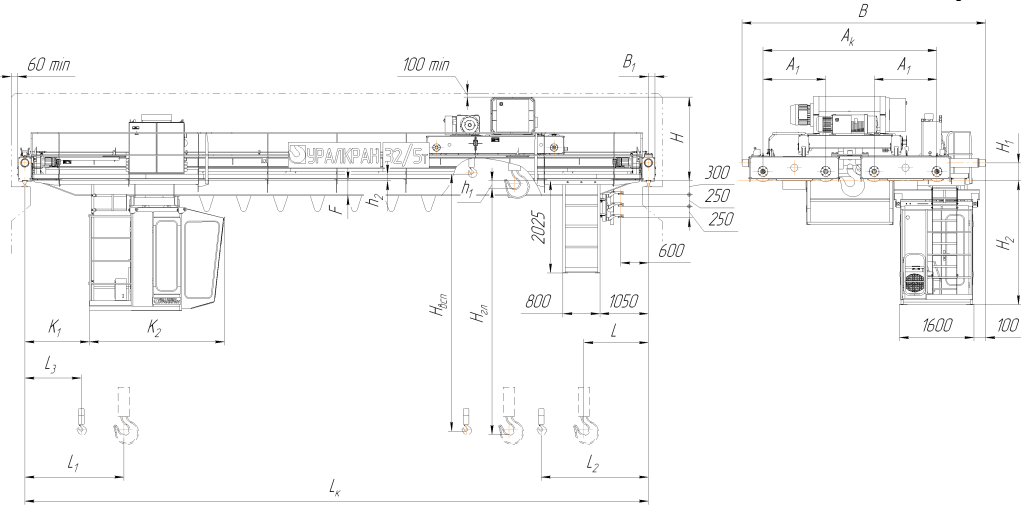


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)															Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
					подъема		передвижения																				
					главного	вспомогательного	крана	тележки	Ак	А1	В	В1	Н	Н1	Н2	Г	h	h1	К1	К2	Л	Л1	Л2				Л3
32/5	А3	10,5	12,5	17	0,063/0,01	0,13/0,03	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	2670	190	160	170	1400	2930	1480	2150	2410	1230	106,8	Р43, КР70	17,5
			20	23					4220		5730														18,4		
		13,5	12,5	17					3770		5280														19,5		
			20	23					4270		5780														20,5		
		16,5	12,5	17					3770		5280				2790	310									112,5		
			20	23					4270		5780														114,3		
		19,5	12,5	17					3770		5280				2910	430	115,4										
			20	23					4270		5780						117,2										
		22,5	12,5	17					3770		5280				3090	610	119,4										
			20	23					4270		5780						122,0										
		25,5	12,5	17					4000	1540	5520				3210	730	124,5										
			20	23					4500		6020						126,3										
		28,5	12,5	17					4000		5520				3330	850	130,5										
			20	23					4500		6020						132,3	37,6									

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 32/5 т, режим А5, кабина закрытого типа

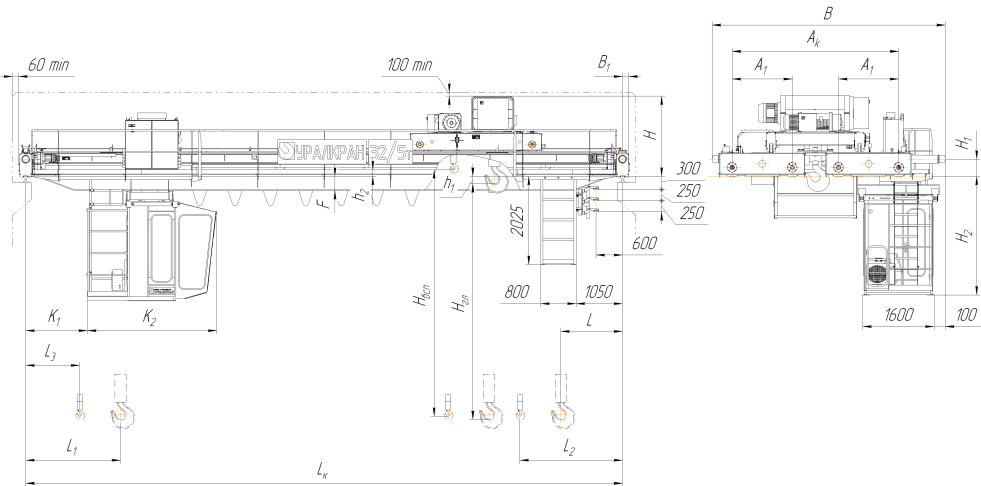


Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)		габаритные размеры, мм (не более)																Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т										
					подъема		передвижения																												
					главного	вспомогательного	крана	тележки	Ак	А1	В	В1	Н	Н1	Н2	Ф	h	h1	К1	К2	Л	Л1				Л2	Л3								
32/5	А5	10,5	12,5	17	0,063/0,01	0,13/0,03	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	2670	190	160	170	1400	2930	1480	2150	2410	1230	106,8	Р43, КР70	17,5								
			20	23					4220		5730														108,8		18,4								
		13,5	12,5	17					3770		5280														2790		310	109,3	19,5						
			20	23					4270		5780																	111,4	20,5						
		16,5	12,5	17					3770		5280				2910	430									160		170	1400	2930	1480	2150	2410	1230	112,5	22,1
			20	23					4270		5780																							114,3	22,9
		19,5	12,5	17					3770	5280	3090				610	160									170		1400	2930	1480	2150	2410	1230	115,4	24,5	
			20	23					4270	5780																							117,2	25,3	
		22,5	12,5	17					3770	5280	3210				730	160									170		1400	2930	1480	2150	2410	1230	119,4	27,8	
			20	23					4270	5780																							122,0	29,2	
		25,5	12,5	17					4000	5520	3330				850	160									170		1400	2930	1480	2150	2410	1230	124,5	31,9	
			20	23					4500	6020																							126,3	32,7	
			12,5	17					4000	5520																							130,5	36,8	
			20	23					4500	6020																							132,3	37,6	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
г/п 32/5 т, режим А3, радиоуправление

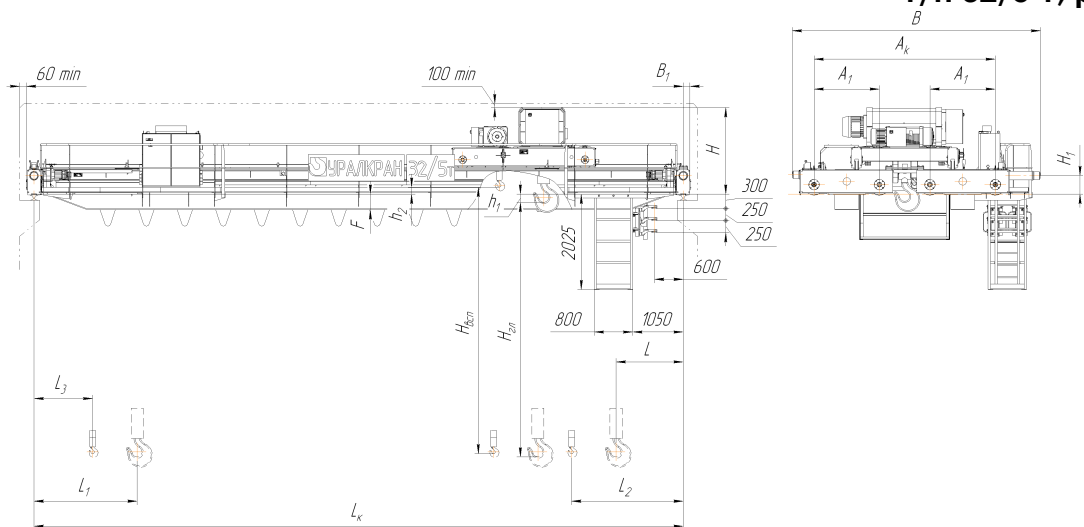

Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)														Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т
					подъема		передвижения		Ак	А1	В	В1	Н	Н1	F	h	h1	L	L1	L2	L3				
					главного	вспомогательного	крана	тележки																	
32/5	А3	10,5	12,5	17	0,063/0,01	0,13/0,03	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	190	160	170	1480	2150	2410	1230	105,1	Р43, КР70	16,1	
			20	23					4220		5730											106,9		16,9	
		13,5	12,5	17					3770		5280											107,6		18,1	
			20	23					4270		5780											109,6		19,1	
		16,5	12,5	17					3770		5280											110,7		20,7	
			20	23					4270		5780											112,6		21,5	
		19,5	12,5	17					3770		5280											113,7		23,1	
			20	23					4270		5780											115,5		23,9	
		22,5	12,5	17					3770		5280											117,6		26,3	
			20	23					4270		5780											119,6		27,2	
		25,5	12,5	17					4000	1540	5520											122,6		30,4	
			20	23					4500		6020											124,6		31,3	
		28,5	12,5	17					4000		5520											128,6		35,3	
			20	23					4500		6020											130,6		36,2	

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32/5 т, режим А5, радиоуправление

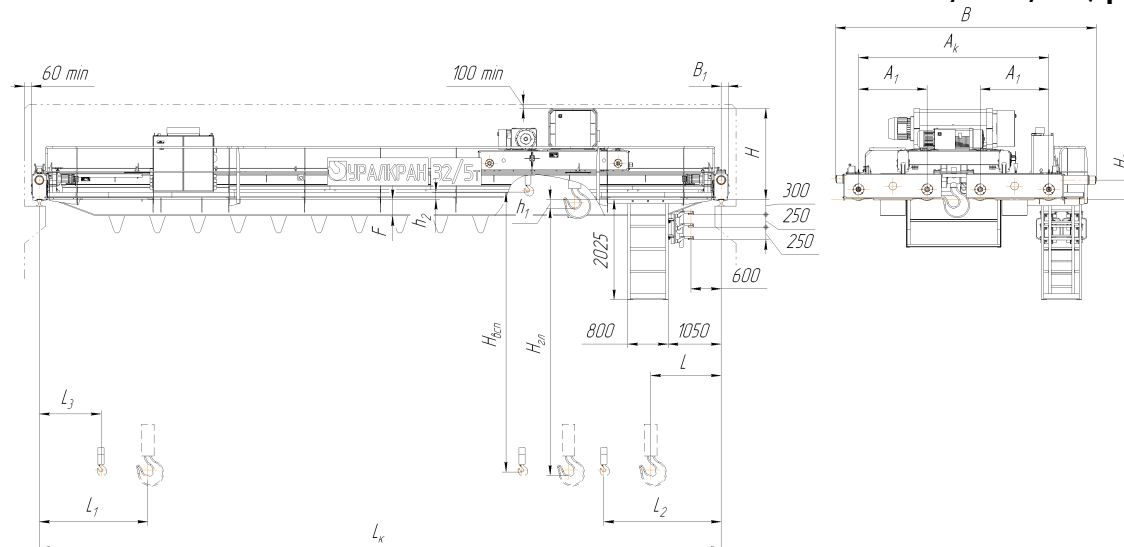

Грузоподъемность, т	Группа режима работы крана	Пролет крана Lк, м	Диапазон подъема Нгл., м	Диапазон подъема Нвсп., м	Скорость механизма, м/с (±15%)				габаритные размеры, мм (не более)												Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Тип подкранового рельса	Масса крана, т	
					подъема		передвижения																	
					главного	вспомогательного	крана	тележки	Ак	A1	B	B1	H	H1	F	h	h1	L	L1	L2				L3
32/5	A5	10,5	12,5	17	0,063/0,01	0,13/0,03	0,88	0,5	3720	1360	5230	160	1820	385	190	160	170	1480	2150	2410	1230	105,1	P43, КР70	16,1
			20	23					4220		5730											106,9		16,9
		13,5	12,5	17					3770		5280				190							107,6		18,1
			20	23					4270		5780											109,6		19,1
		16,5	12,5	17					3770		5280				310							110,7		20,7
			20	23					4270		5780											112,6		21,5
		19,5	12,5	17					3770		5280				430							113,7		23,1
			20	23					4270		5780											115,5		23,9
		22,5	12,5	17					3770		5280				610							117,6		26,3
			20	23					4270		5780											119,6		27,2
		25,5	12,5	17					4000	1540	5520				730							122,6		30,4
			20	23					4500		6020											124,6		31,3
		28,5	12,5	17					4000		5520				850							128,6		35,3
			20	23					4500		6020											130,6		36,2