




ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

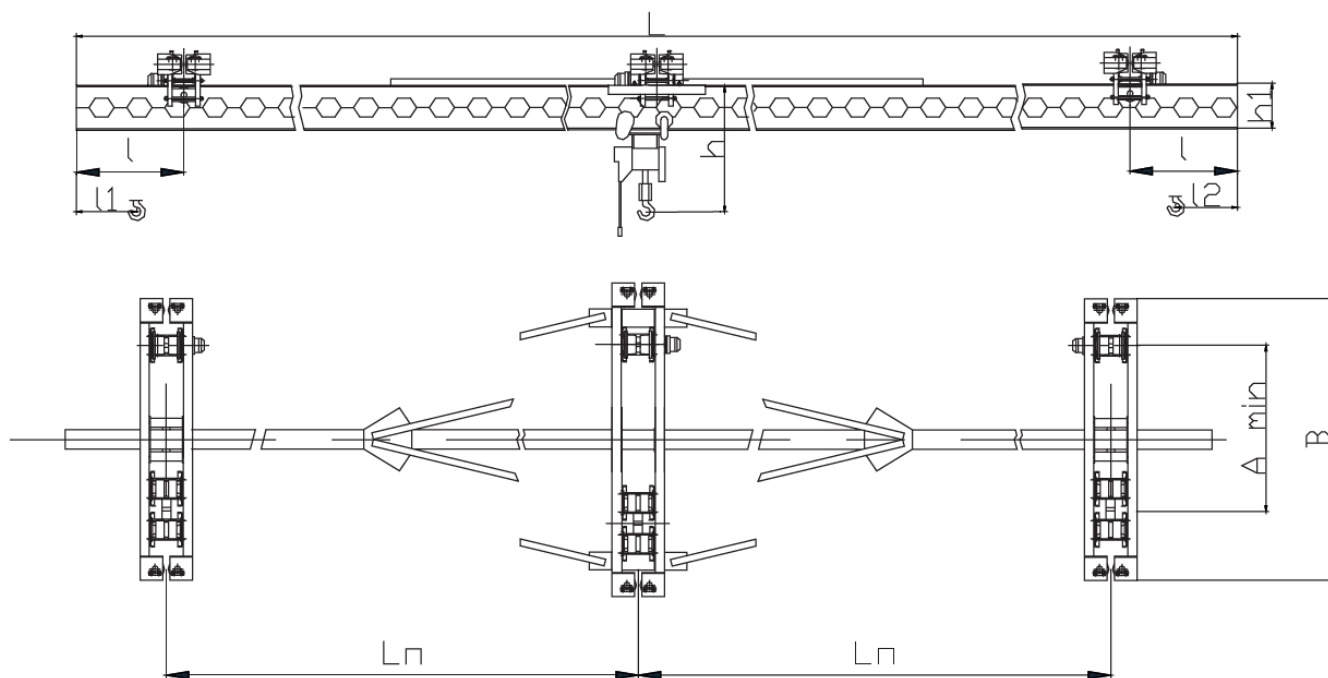

Кран мостовой подвесной электрический одно-двухпролетный

ЗАКАЗЧИК

Город	Область	Дата	Email
Наименование организации		Телефон	Контактное Лицо

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

Обозначение	Значение, мм.	Расшифровка
L_n		Пролет
$2L_n$		Для двухпролетного крана L_n+L_n
L		Полная длина крана
A		База крана
B		Ширина крана
l		Вылет консолей
h		Вертикальный подход крюка (строительная высота)
H		Высота до подкрановых путей




ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Н1			Высота до фермы (балки перекрытия)
Характеристика тали	Пр-ва России	Пр-ва Болгарии	Иной производитель
	Стандартное исполнение тали	С уменьшенной строительной высотой	
Грузоподъемность, тн			
Высота подъема фактическая (от пола до крюка), м.			
Высота подъема тали (ёмкость барабана)	☐ 6	☐ 9	☐ 12 ☐ другой
Регулирование скорости крана:	Стандартное	Частотное/Плавный пуск	
Регулирование скорости тали:	Стандартное	Частотное/Плавный пуск	
Пульт управления	Радиоуправление	Подвесной пульт	
Управление	☐ Кнопочное ☐ Кнопочное с аварийным отключением ☐ Кнопочное с ключ маркой		
Тормоз на ход крана	☐ Да	☐ Нет	
Тормоз на ход тали	☐ Да	☐ Нет	
Концевой выключатель хода крана	☐ Да	☐ Нет	
Концевой выключатель хода тали	☐ Да	☐ Нет	
Скорость передвижения тали, м/мин	☐ 20 м/мин (по умолчанию)	☐ Иное	
Скорость передвижения крана, м/мин	☐ 20 м/мин (по умолчанию)	☐ Иное	
Скорость подъема, м/мин	☐ 8 м/мин	☐ 4 м/мин	
Количество скоростей на механизме подъема	☐ одна скорость	☐ две скорости	
Количество скоростей на механизме передвижение тали	☐ одна скорость	☐ две скорости	
Ограничитель грузоподъёмности	☐ Да	☐ Нет	
Токоподвод к крану	Троллейный	Кабельный	Без токопровода/существует (организует Заказчик)
Система питания	☐ TN-S ☐ TN-C		
Условия работы/категория размещения	☐ У1 (на улице)	☐ У2 (под навесом)	☐ У3 (в помещении)
Режим работы	☐ А1	☐ А2	☐ А3 ☐ А4 ☐ А5
Температура эксплуатации крана от -20 .до +40, С°			
Исполнение крана	Общепромышленное	Пожаробезопасное	Взрывобезопасное

Класс пожароопасной зоны	☐ п I; ☐ п II; ☐ п IIa; ☐ п III
Группа взрывоопасной смеси	☐ T1; ☐ T2; ☐ T3; ☐ T4; ☐ T5
Категория взрывоопасной смеси	☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC
Напряжение цепи управления (Вольт)	☐ 380 ☐ 220 ☐ 110 ☐ 42 ☐ 24 ☐ 12
Степень защиты электрооборудов.	☐ IP44; ☐ IP54; ☐ IP65
Защита на вводной автомат питания	☐ Да ☐ Нет
Количество заказываемых талей	
Тип подкранового пути/ высота и ширина полки двутавра указать, мм	
Имеются ли на стенках двутавра (подкрановых путей) дополнительно приваренные стыковочные или иного вида пластины (рыбки, косынки и т.д.). Влияющие на прохождение концевой тележки. Если да указать.	☐ Да ☐ Нет
Длина подкранового пути, м	
Радиоуправление	☐ Да ☐ Нет
Монтаж крана	☐ ООО «ВКЗ» ☐ Собственными силами
Место установки и назначение	
Дополнительные опции, необходимые Заказчику	

Эскиз №2

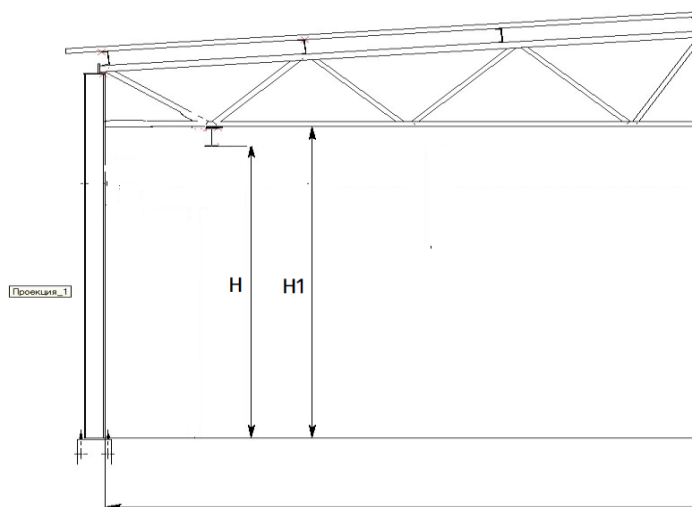



Дополнительные требования к монтажу мостового крана:

Место для монтажа и ремонта

☐ Наличие ремонтной площадки, м

☐ Высота ремонтной площадки, м _____

☐ Наличие переносной вышкитуры да / нет, если да максимальная высота, м _____

☐ Материал стены (из чего состоят стены в помещении, где устанавливается кран)

☐ Наличие горячей воды на объекте

☐ Помещение для принятия пищи

☐ Наличие санузла на объекте

Полное наименование Заказчика:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Тел/факс _____

ИНН _____

м.п. Подпись: _____

Поставщик:

ООО «Волжский крановый завод»

Должность:

Подпись: _____ / _____ /

Дата «__» _____ 20__ г.

м.п. Подпись: _____