




ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

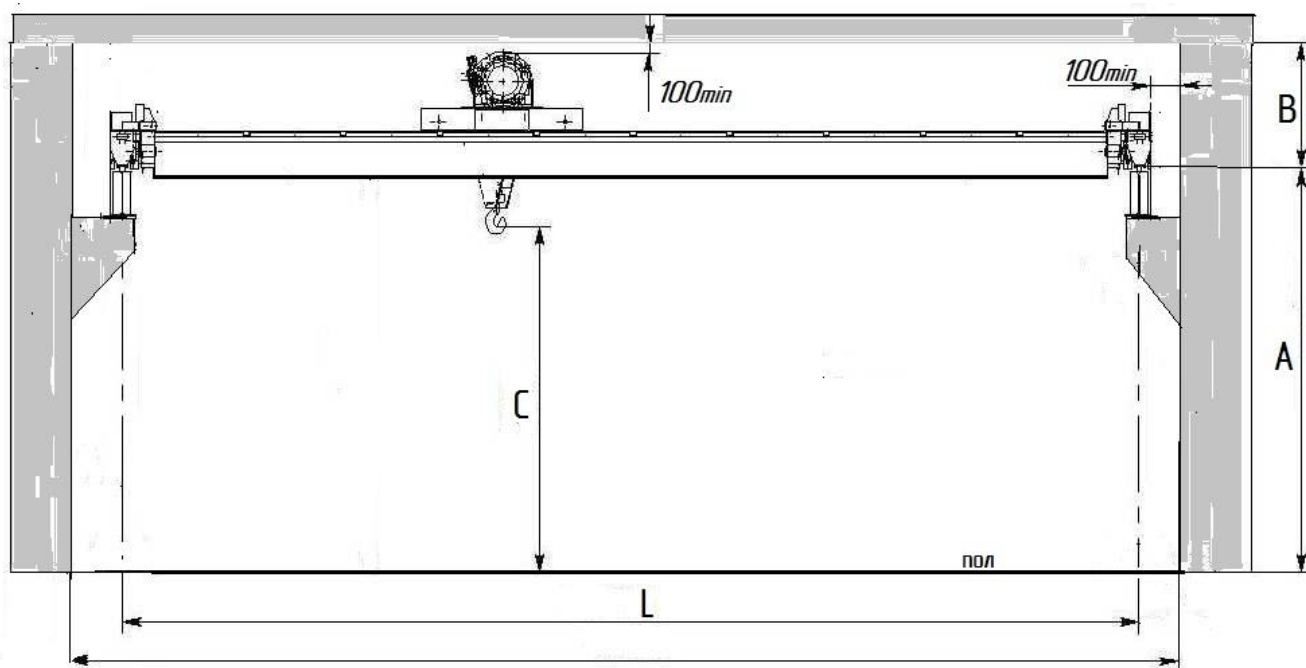

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление **опорного мостового двухбалочного** электрического крана

Название заявки	
Грузоподъемность, тн.	
Требуемая рабочая строительная высота подъема (С) (от пола до крюка), мм.	
Ширина пролета (L), м	
Расстояние от головки кранового рельса (квадрат) до фермы (потолка) (В), мм.	
Высота от пола до головки кранового рельса (квадрат) (А), мм.	
Общая высота от пола до фермы (потолка) (А+В), мм	
Длина пути в одну сторону, м	



ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Количество кранов на одном крановом пути, шт	☐ 1 ☐ 2 и более
Пролетная балка (при длине более 13,5м) поставляется	☐ в разрезанном виде с помощью фуры ☐ в неразрезанном виде (цельном) с помощью трала*
Режим работы	☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5
Исполнение крана	☐ Общепромышленное ☐ Пожаробезопасное - класс пожаробезопасности зоны ☐ П ☐ П ☐ П А ☐ П ☐ Взрывозащищенное - класс зоны помещения ☐ В- ☐ В- а ☐ В- б ☐ В- ☐ В- а ☐ _____ - категории смеси ☐ - рудничный метан ☐ А – бензины, аммиак и пр. ☐ В – этилен, дивинил и пр. ☐ С – водород, ацетилен и пр. - группа смеси по температуре воспламенения ☐ Т3 – от +200°С до +300°С ☐ Т4 – от +135°С до +200°С ☐ Т5 – от +100°С до +135°С ☐ _____
Температура эксплуатации крана	☐ от -10° до +40° ☐ от -20° до +40° ☐ от -40° до +40° ☐ от _____ до _____
Категория размещения крана	☐ У1 (на улице) ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении)



ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Тип необходимого подъемного устройства	☐ Без подъемного устройства	☐ Таль электрическая
	☐ Ручная	☐ Лебедка электрическая
Страна-производитель подъемного устройства	☐ Россия ☐ Болгария	
Тип токоподвода питания к крану (для кранов мостовых с электрическим приводом на передвижение)	☐ Кабельный токоподвод на струне (канате) ☐ Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении) ☐ Без токоподвода (токоподвод организует Заказчик) ☐ TN-S система питания ☐ TN-C система питания	
Тип токоподвода питания к подъемному устройству	☐ Кабельный токоподвод на С - профиле ☐ Кабельный токоподвод на струне (канате) ☐ Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении) ☐ Без токоподвода (токоподвод организует Заказчик)	
Марка используемого кранового рельса (квадрат)	☐ Квадрат 50x50 ☐ P24 ☐ P43 ☐ P50 ☐ P70 ☐ Иное _____	
Скорость передвижения крана	☐ 20 м/мин (по умолчанию) ☐ Иное _____	
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию ☐ Электродвигатель с тормозом на передвижение ☐ Радиоуправление ☐ Концевой электрический выключатель на передвижение крана ☐ Частотное регулирование передвижения крана/плавный пуск ☐ Защита на вводной автомат питания (под ключ) ☐ Датчик от столкновения при размещении 2х и более кранов на одном крановом пути		



ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Добавить пункт управления:

☐ кнопочное

☐ кнопочное с аварийным отключателем

☐ кнопочное с ключ маркой

Опции для подъемного устройства (тали) поставляемого с краном

☐ Электродвигатель с тормозом на передвижение

☐ Концевой электрический выключатели на передвижение подъемного устройства

☐ Наличие двух скоростей на передвижение, м/с _____

☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание,
м/с _____

☐ Уменьшенная строительная высота(УСВ)

☐ Ограничитель грузоподъемности

☐ Частотное регулирование передвижения

☐ Частотное регулирование подъема/опускания

Полное наименование Заказчика:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Тел/факс _____

ИНН _____

м.п.

Подпись: _____

Поставщик:

ООО «Волжский крановый завод»

Должность:

Подпись: _____ / _____ /

Дата «__» _____ 20__ г.

м.п.