



Кран мостовой ручной подвесной г/п 2,0 т пролет 3÷9 м

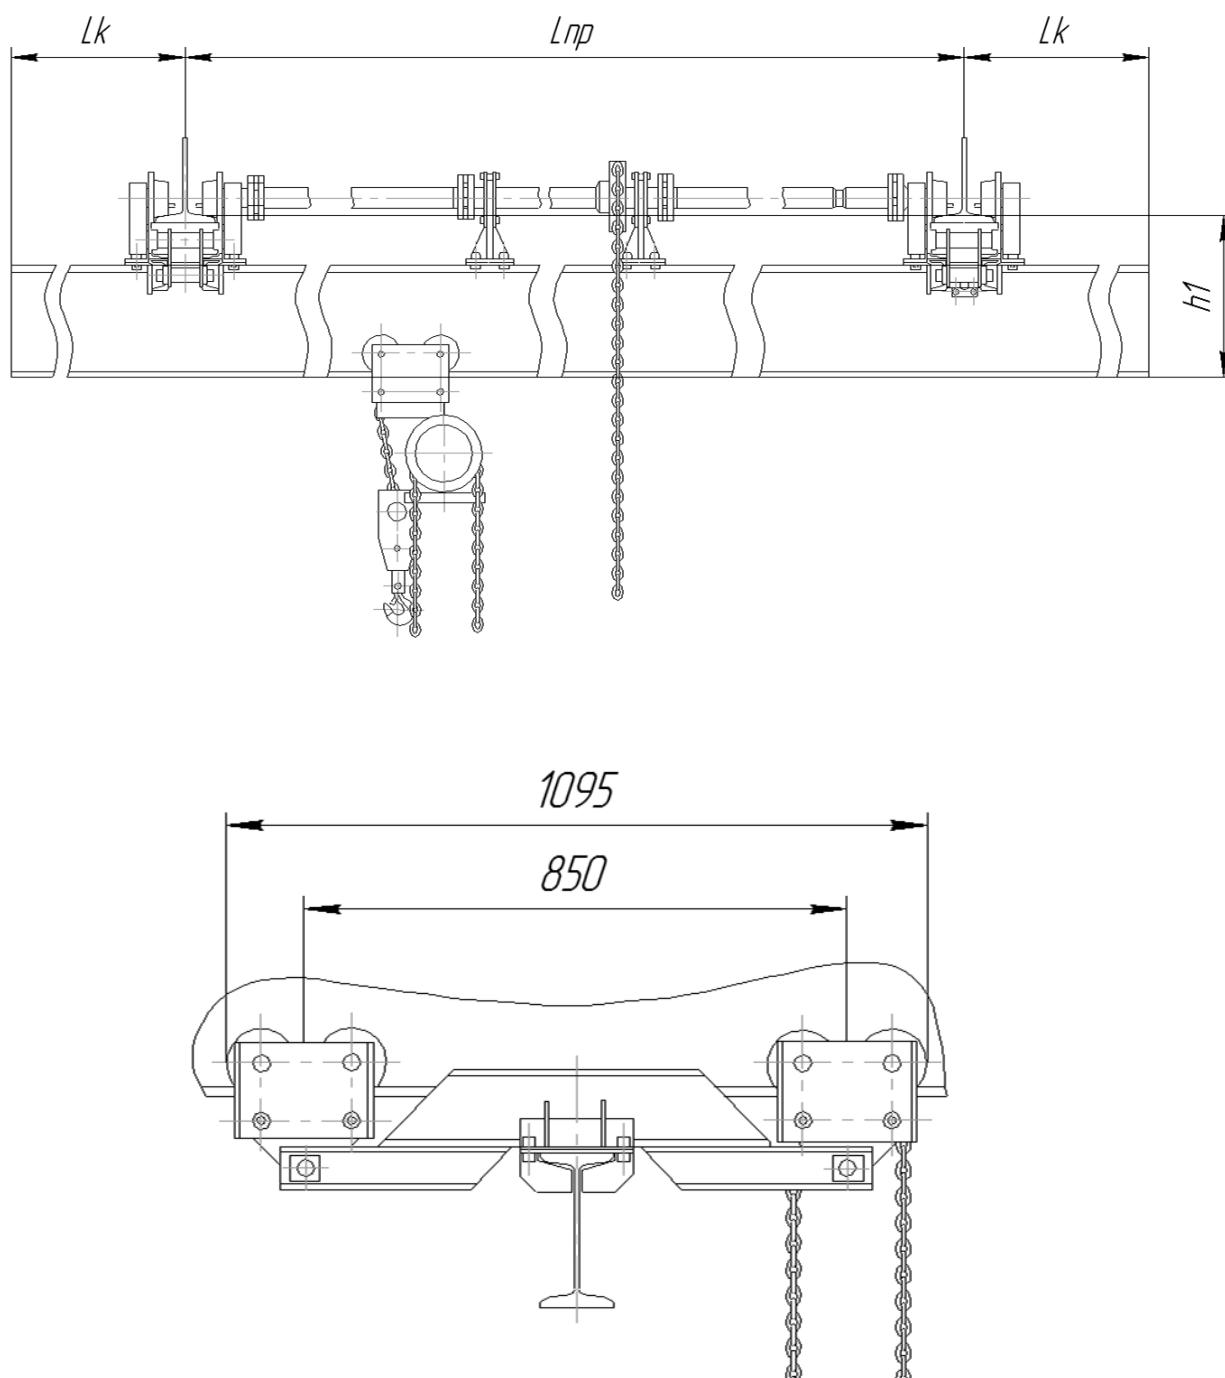


Рис. 1 Общий вид крана

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр,м	Лк,м	Л,м	h1,мм	Масса,кг
2,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	290	160
2,0-4,2-3,0*	3,0	0,6	4,2	290	175
2,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	310	210
2,0-5,4-4,2*	4,2	0,6	5,4	310	218
2,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	360	305
2,0-7,2-6,0	6,0	0,6	7,2	360	325
2,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	390	400
2,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	390	418
2,0-9,3-7,5	7,5	0,9	9,3	390	440
2,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	420	536
2,0-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	420	565
2,0-11,4-9,0	9,0	1,2	11,4	420	588

* В исполнениях с длиной пролета Лпр 3,0 и 4,2 метра вал ручного привода передвижения кран-балки имеет один кронштейн-опору от несущей балки.

- Группа классификации (режима) крана** – А1, (согласно ИСО 4301/1);
режим работы механизмов крана МЗ (согласно ИСО 4301/1).
- Климатическое исполнение** ☐ У, ☐ Т, категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении) ☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°С до +40°С , ☐ – 40°С до +40°С.
- Исполнение крана:**
☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное
класс пожароопасной зоны ☐ II, ☐ III, ☐ III-a, ☐ IIII
☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а
категория взрывоопасной смеси ☐ IА, ☐ IВ, ☐ IС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3
- Управление краном** с пола
- Сведения, сообщаемые заказчиком**

Грузоподъемность, т	2,0
Пролёт L_n , м	
Полная длина L , м	
Высота подъема H , м	☐ 3; ☐ 6; ☐ 9; ☐ 12;
Тип кранового пути (двутавр)	☐ 18М; ☐ 24М; ☐ 30М;
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти изменения с заказчиком.