



Кран мостовой ручной подвесной г/п 8,0 т пролет 3÷9 м

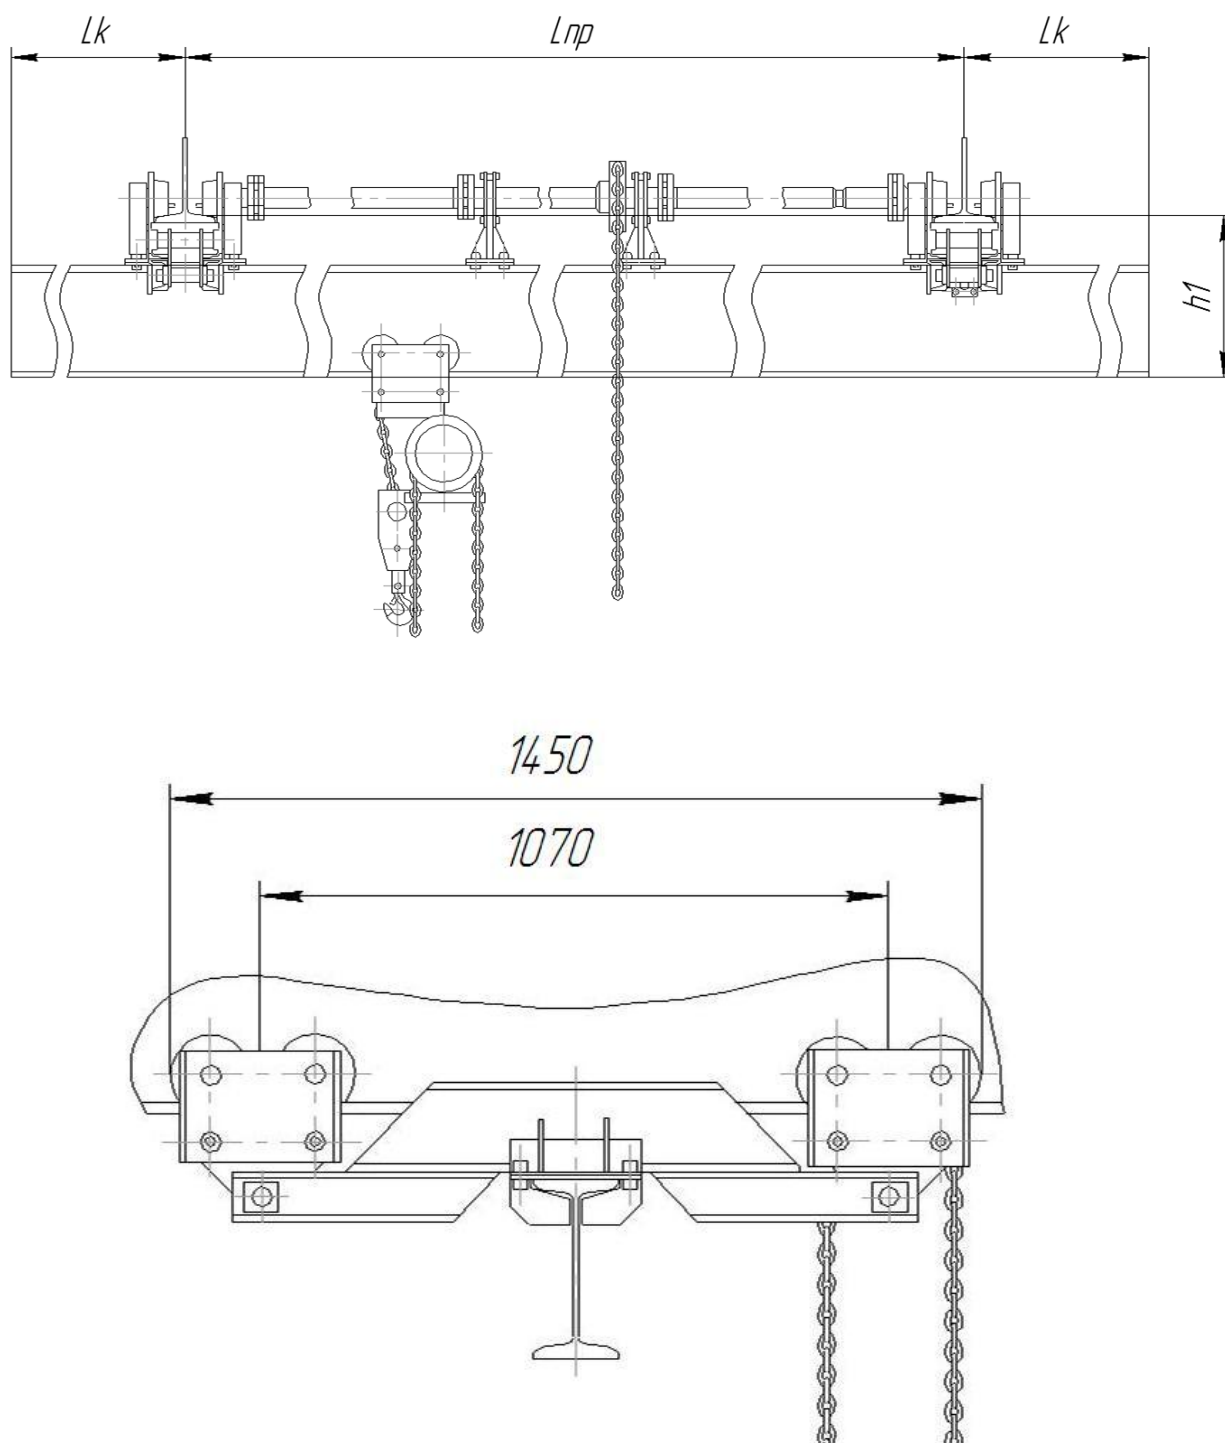


Рис. 1 Общий вид крана

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Lпр,м	Lк,м	L,м	h1,мм	Масса,кг
8,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	495	680
8,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	495	752
8,0-5,1-4,5*	4,5	0,3	5,1	495	770
8,0-6,6-6,0*	6,0	0,3	6,6	585	860
8,0-8,1-7,5*	7,5	0,3	8,1	585	980
8,0-8,7-7,5*	7,5	0,6	8,7	585	1028
8,0-9,6-9,0*	9,0	0,3	9,6	585	1100
8,0-10,2-9,0*	9,0	0,6	10,2	585	1148

* В исполнениях с длиной пролета Lпр до 6 метров вал ручного привода передвижения кран-балки имеет один кронштейн-опору от несущей балки.

- Группа классификации (режима) крана** – А1, (согласно ИСО 4301/1);
режим работы механизмов крана МЗ (согласно ИСО 4301/1).
- Климатическое исполнение** ☐ У, ☐ Т, категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении) ☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°С до +40°С , ☐ – 40°С до +40°С.
- Исполнение крана:**
☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное
класс пожароопасной зоны ☐ П, ☐ ПП, ☐ ПП-а, ☐ ППП
☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПВ, ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3
- Управление краном** с пола
- Сведения, сообщаемые заказчиком**

Грузоподъемность, т	8,0
Пролёт Lл, м	
Полная длина L, м	
Высота подъема H, м	☐ 3; ☐ 6; ☐ 9; ☐ 12;
Тип кранового пути (двутавр)	☐ 30М; ☐ 36М; ☐ 45М;
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти изменения с заказчиком.