




БАЛТИЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Кран мостовой электрический двухбалочный опорный с одним механизмом подъема (с кабиной) г/п 20,0 пролетом 10,5÷28,5 м

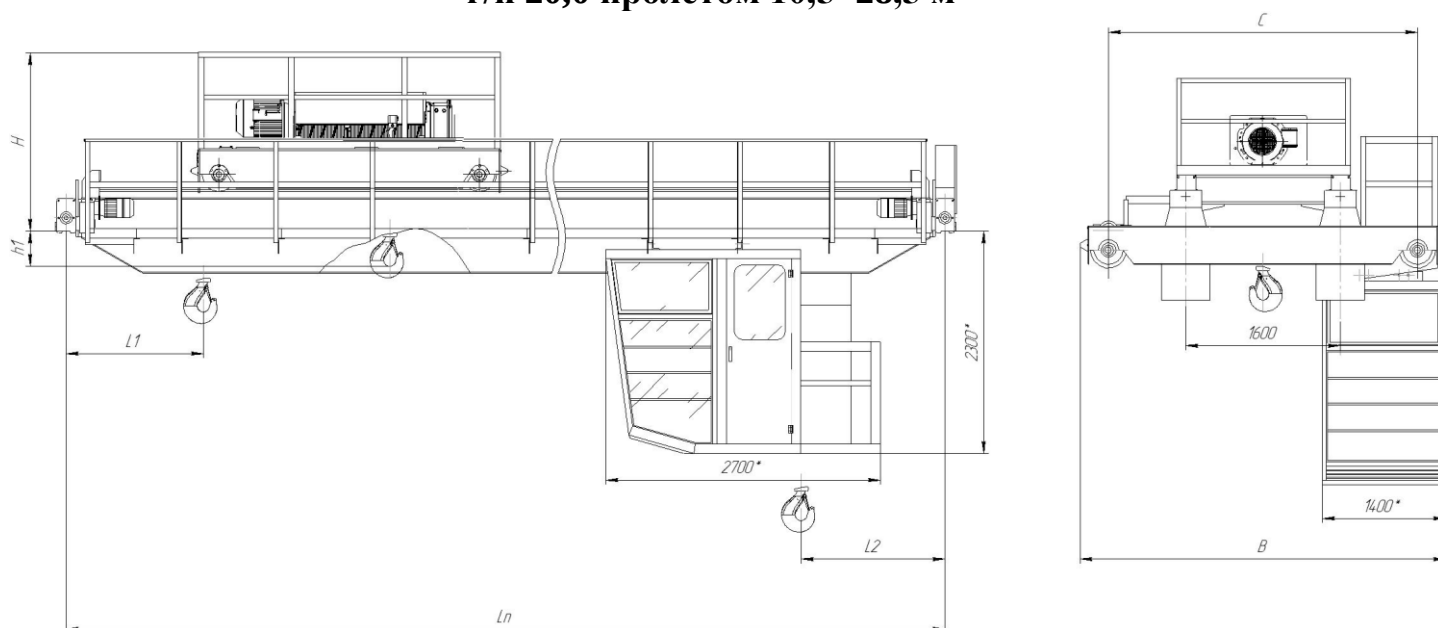

Технические характеристики и размеры крана

Грузо-подъемность, т.	Пролёт Lп, м	Высота подъёма, м	В	С	Н	h1	L1	L2	Вертикальная нагрузка на колесо при работе, кН	Масса крана, т
			мм							
20	10,5	6;9;12;18	4590*	4000	1960	400	1800	2600	125.6	14
	16,5								138.9	17
	22,5		4880*	4200	2050				157.8	23,6
	28,5								176.4	30,5

*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения

Кран предназначен для подъема и перемещения грузов с массой в пределах номинальной грузоподъемности.

В пунктах 1 – 7 указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях ☐ требуемых опций.

1. Группа классификации (режима) крана – ☐ А2, ☐ А3, ☐ А4, ☐ А5, ☐ А6 (согласно ИСО 4301/1);
режим работы механизмов крана ☐ М4, ☐ М5, ☐ М6 (согласно ИСО 4301/1).
2. Климатическое исполнение ☐ У или ☐ Т, категория размещения: ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе), ☐ 2 (эксплуатация под навесом), ☐ 3 (эксплуатация в помещении), ☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°С до +40°С , ☐ – 40°С до +40°С.
3. Исполнение крана:
☐ общепромышленное
☐ пожаробезопасное,
класс пожароопасной зоны ☐ ПI , ☐ ПII , ☐ ПII-а , ☐ ПIII
☐ взрывобезопасное, класс взрывоопасной зоны ☐ ВI, ☐ В-Ia, ☐ В-Iб, ☐ В-Iг, ☐ В-II, ☐ В-IIa;
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА , ☐ ПВ , ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3, ☐ Т4, ☐ Т5;
(согласно ГОСТ 30852.0-2002).
4. Управление краном ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.
5. Питание: 380В 50Гц 3ф.; цепь управления 42В 50Гц;
6. Установка устройства плавного пуска приводов крана
 - 6.1. ☐ передвижения крана;
 - 6.2. ☐ передвижения тележки;
 - 6.3. ☐ подъема (2 скорости).
7. Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъёмность, т	☐ 20,0;
Пролёт L_n , м	
Высота подъёма H_n , м	☐ 6 ; ☐ 9 ; ☐ 12 ; ☐ 18 ; ☐ другая _____
Скорости	
передвижения крана	☐ 20 м/мин; ☐ 30 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тележки	☐ 20 м/мин; ☐ 30 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
подъема	☐ 4 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
Тип подкранового рельса	☐ квадрат 50, ☐ квадрат 60; ☐ рельс Р24, ☐ рельс Р33, ☐ рельс Р38; ☐ рельс Р43; ☐ рельс Р50; ☐ рельс Р65; ☐ рельс Р75; ☐ рельс КР70; ☐ рельс КР80
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не
заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая
эти изменения с заказчиком.