




БАЛТИЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Кран мостовой электрический двухбалочный опорный с двумя механизмами подъема (с кабиной) г/п 32,0/5,0 т пролетом 10,5÷28,5 м

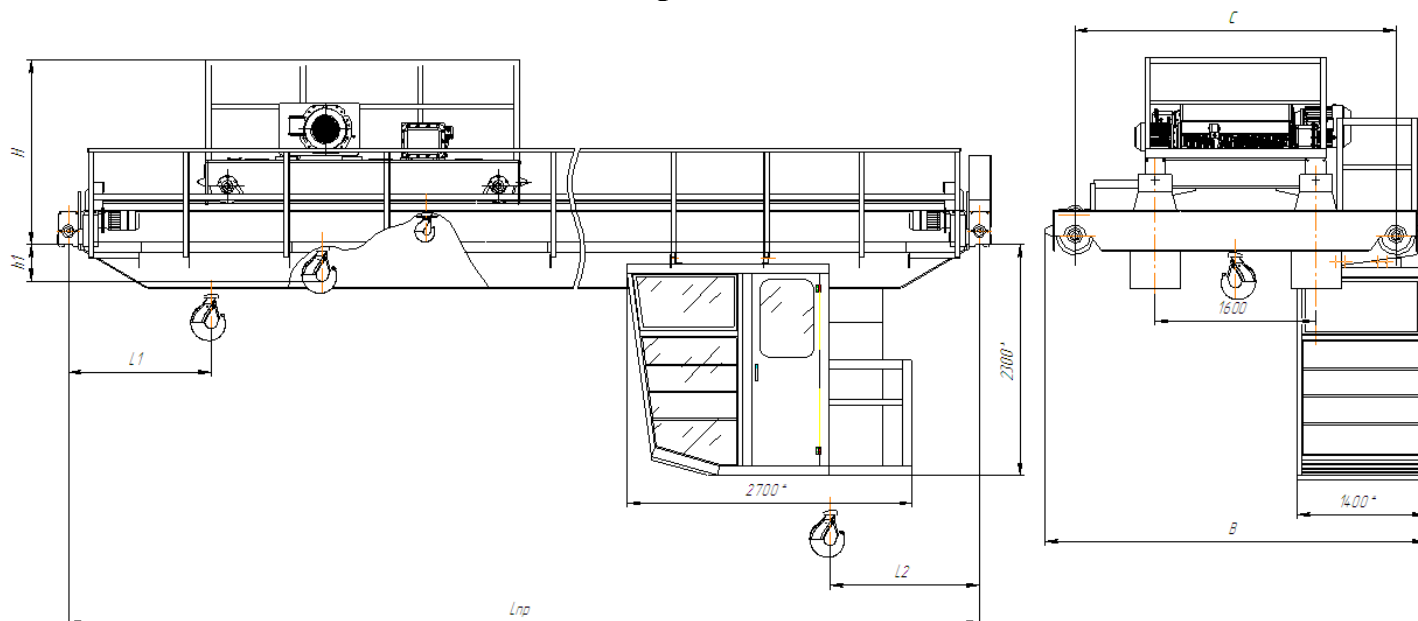

Технические характеристики и размеры крана

Грузо- подъем- ность, т.	Пролёт Лп, м	Высота подъёма, м	В	С	Н	h1	L1	L2	Вертикальная нагрузка на колесо при работе, кН	Масса крана, т
			мм							
32/5	10,5	6;9;12;18	4680*	4000	2200	400	2000	2850	182.6	16.5
	16,5		4680*	4000					210.6	23
	22,5		4880*	4200					233.5	30

*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения

Кран предназначен для подъема и перемещения грузов с массой в пределах номинальной грузоподъемности.

В пунктах 1 – 7 указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях ☐ требуемых опций.

1. Группа классификации (режима) крана – ☐ А2, ☐ А3, ☐ А4, ☐ А5, ☐ А6 (согласно ИСО 4301/1);
режим работы механизмов крана ☐ М4, ☐ М5, ☐ М6 (согласно ИСО 4301/1).
2. Климатическое исполнение ☐ У или ☐ Т, категория размещения: ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе), ☐ 2 (эксплуатация под навесом), ☐ 3 (эксплуатация в помещении), ☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями);
рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°С до +40°С, ☐ – 40°С до +40°С.
3. Исполнение крана:
☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное,
класс пожароопасной зоны ☐ П1, ☐ П2, ☐ П3, ☐ П3-а, ☐ П4
☐ взрывобезопасное, класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а;
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПБ, ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3, ☐ Т4, ☐ Т5
(согласно ГОСТ 30852.0-2002).
4. Управление краном ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.
5. Питание: 380В 50Гц 3ф.; цепь управления 42В 50Гц;
6. Установка устройства плавного пуска приводов крана
 - а. ☐ передвижения крана;
 - б. ☐ передвижения тележки;
 - в. ☐ подъема (2 скорости).
7. Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъемность, т	☐ 32,0/5,0
Пролёт L_n , м	
Высота подъёма H_n , м	☐ 6 ; ☐ 9 ; ☐ 12 ; ☐ 18 ; ☐ другая _____
Скорости	
передвижения крана	☐ 20 м/мин; ☐ 30 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тележки	☐ 20 м/мин; ☐ 30 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
основного подъема	☐ 4 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
вспомогательного подъема	☐ 4 м/мин; ☐ другая - _____ м/мин
Тип подкранового рельса	☐ квадрат 50, ☐ квадрат 60; ☐ рельс Р24, ☐ рельс Р33, ☐ рельс Р38; ☐ рельс Р43; ☐ рельс Р50; ☐ рельс Р65; ☐ рельс Р75; ☐ рельс КР70; ☐ рельс КР80
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не
заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая
эти изменения с заказчиком.