



КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ г/п 16,0 т пролетом 4,5÷7,5 м

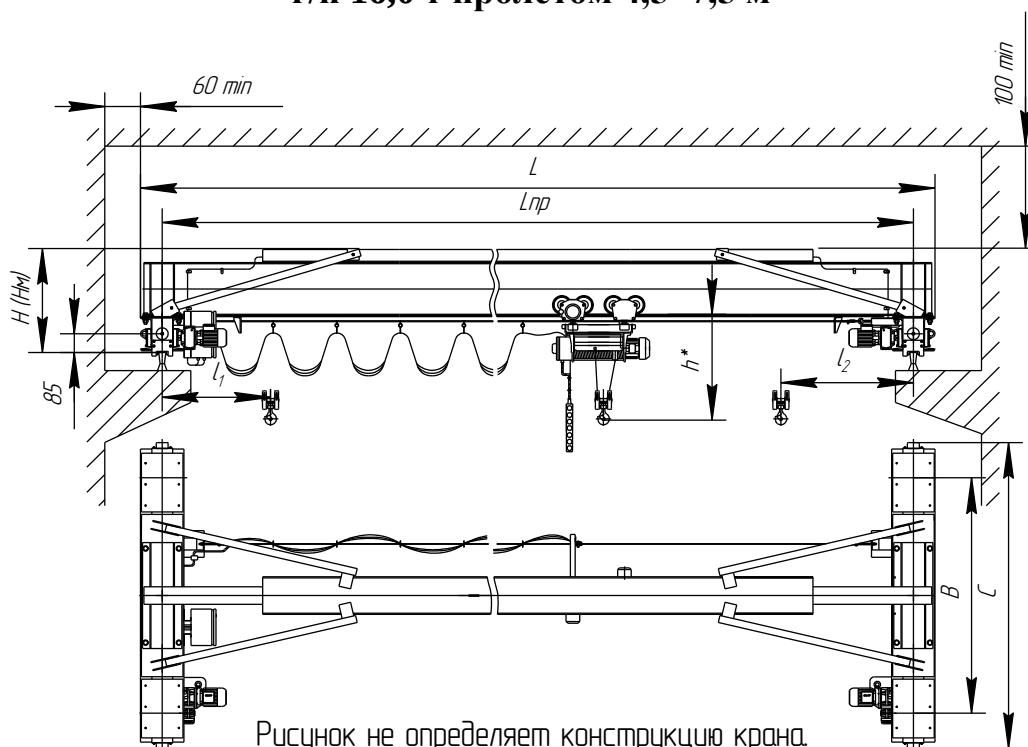


Рисунок не определяет конструкцию крана.

Рис. 1 Общий вид крана

1. Технические характеристики и размеры крана

Размеры					Подходы крюка при в/п 9м		Нагрузка на колесо, не более, кН	Масса, не более, т
г/п, т	Лп, м	Л, мм	Н, мм	h*, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм		
16,0	4,5	4,865	928	1720	1040	1420	88,2	3,260
	7,5	7,865	1130				88,9	3,830

Установленная мощность двигателей передвижения крана: 2х1,5 кВт
 передвижения тали не более: 2х0,75 кВт
 подъема тали, не более 16,0 кВт

- Группа классификации (режима) крана – ☐ А2, ☐ А3, ☐ А4, ☐ А5 (согласно ИСО 4301/1);
 режим работы механизмов крана ☐ М4, ☐ М5, ☐ М6 (согласно ИСО 4301/1).
- Климатическое исполнение ☐ У или ☐ Т, категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении)
☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями)
 рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°С до +40°С, ☐ – 40°С до +40°С.

4. Исполнение крана:

- ☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное
класс пожароопасной зоны ☐ П, ☐ ПП, ☐ ПП-а, ☐ ПП
☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПВ, ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3, ☐ Т4, ☐ Т5

5. Управление краном ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.**6. Питание:** 380В 50Гц 3ф.; цепь управления ☐ 24; ☐ 36; ☐ 42В 50Гц;**7. Установка устройства плавного пуска приводов крана**

- 7.1. ☐ передвижения крана;
7.2. ☐ передвижения тали;
7.3. ☐ подъема

8. Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъемность, т	16,0
Пролёт L_n , м	
Полная длина L , м	
Высота подъема H , м	☐ 6; ☐ 9; ☐ 12; ☐ 24; ☐ 36
Скорости	
передвижения крана, м/мин	☐ 20; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тали, м/мин	☐ 20; ☐ другая _____ ;
подъема, м/мин	☐ 8; ☐ 8/2; ☐ 12; ☐ 12/2
Тип подкранового рельса	☐ квадрат 50, ☐ квадрат 60; ☐ рельс Р24, ☐ рельс Р33, ☐ рельс Р38; ☐ рельс Р43; ☐ рельс Р50; ☐ рельс Р65; ☐ рельс Р75; ☐ рельс КР70; ☐ рельс КР80
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти изменения с заказчиком.