



БАЛТИЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

г/п 5 т пролетом 4,5÷16,5 м

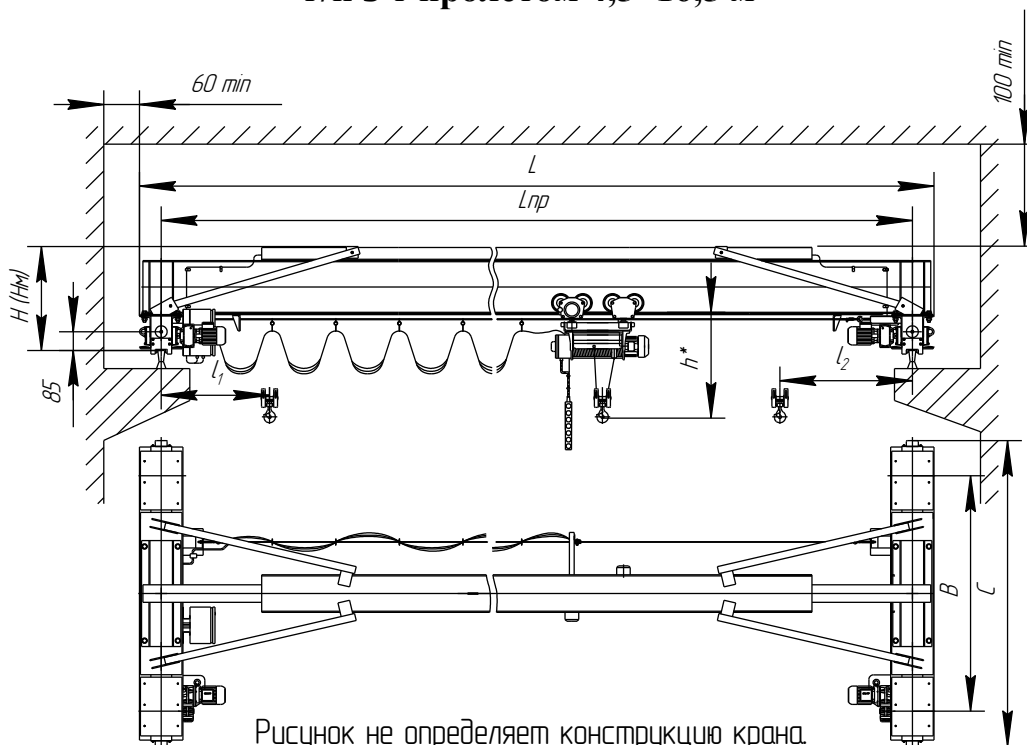


Рис. 1 Общий вид крана

1. Технические характеристики и размеры крана

Размеры								Подходы крюка при в/п 6,5м		Нагрузка на колесо, не более, кН	Масса, не более, т
Г/П, т	Лп, м	L, м	H, мм	Hм, мм	C, мм	B, мм	h*, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм		
5,0	4,5	4,822	698	561	1960	1500	1368	790	1130	25,6	1,700
	7,5	7,822	756	618						28,9	1,975
	10,5	10,822	932	596	2460	2000				31,2	2,265
	13,5	13,822	934	630	3060	2600				33,0	2,710
	16,5	16,822	958	674						34,3	3,180

Установленная мощность двигателей передвижения крана: 2х0,55 кВт
 передвижения тали не более: 0,37 кВт
 подъема тали, не более 8,0 кВт

2. **Группа классификации (режима) крана** – ☐ A2, ☐ A3, ☐ A4, ☐ A5 (согласно ИСО 4301/1);
 режим работы механизмов крана ☐ M4, ☐ M5, ☐ M6 (согласно ИСО 4301/1).

3. **Климатическое исполнение** ☐ У или ☐ Т, категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении)

☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ -20°C до +40°C , ☐ - 40°C до +40°C.

4. Исполнение крана:

☐ общепромышленное;

☐ пожаробезопасное

класс пожароопасной зоны ☐ П, ☐ ПП, ☐ ПП-а, ☐ ППП

☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а

категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПВ, ☐ ПС;

группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3, ☐ Т4, ☐ Т5

5. **Управление краном** ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.

6. **Питание:** 380В 50Гц 3ф.; цепь управления ☐ 24В, ☐ 36, ☐ 42В 50Гц;

7. **Установка устройства плавного пуска приводов крана**

7.1. ☐ передвижения крана;

7.2. ☐ передвижения тали;

7.3. ☐ подъема

8. Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъемность, т	5,0
Пролёт L_n , м	
Полная длина L , м	
Высота подъема H , м	☐ 6; ☐ 9; ☐ 12; ☐ 24; ☐ 36
Скорости	
передвижения крана, м/мин	☐ 20; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тали, м/мин	☐ 20; ☐ другая _____;
подъема, м/мин	☐ 8; ☐ 8/2; ☐ 12; ☐ 12/2
Тип подкранового рельса	☐ квадрат 50, ☐ квадрат 60; ☐ рельс Р24, ☐ рельс Р33, ☐ рельс Р38; ☐ рельс Р43; ☐ рельс Р50; ☐ рельс Р65; ☐ рельс Р75; ☐ рельс КР70; ☐ рельс КР80
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти изменения с заказчиком.