



КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ОДНОПРОЛЁТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

г/п 6,3 т пролетом 4÷15 м

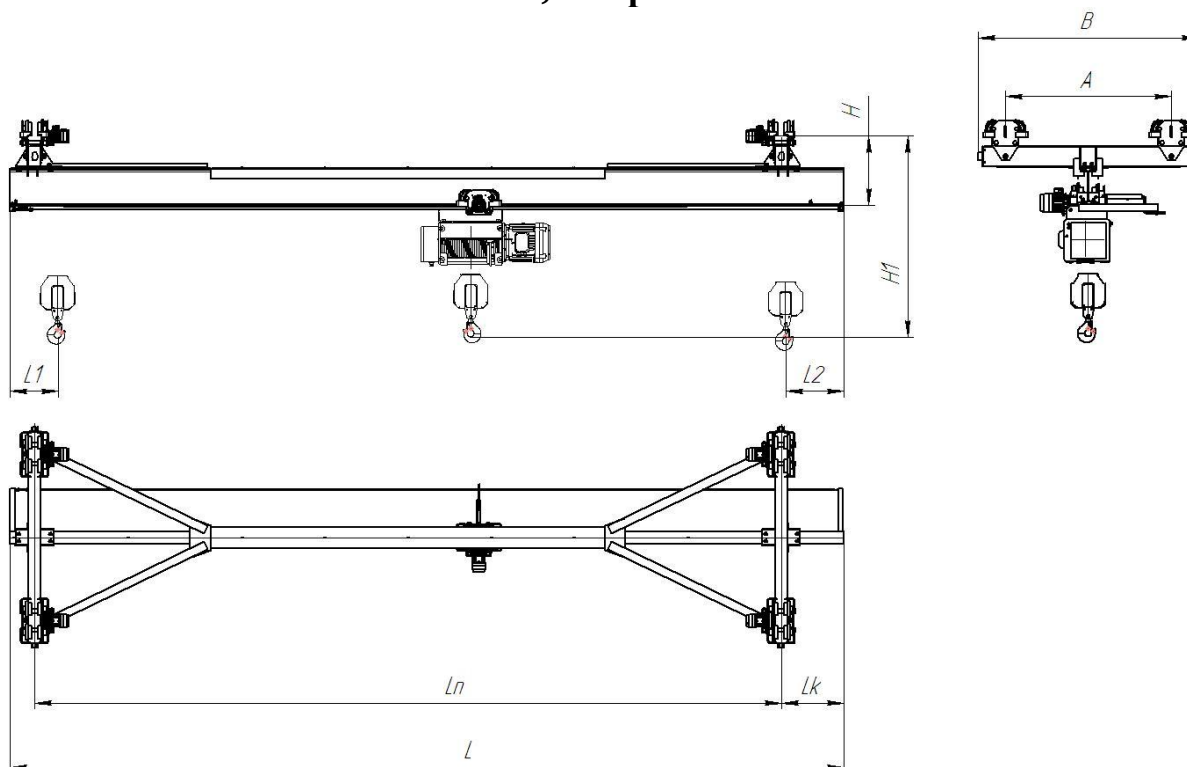


Рис. 1 Общий вид крана

1. **Группа классификации (режима) крана** – ☐ A2, ☐ A3, ☐ A4, ☐ A5 (согласно ИСО 4301/1);
режим работы механизмов крана ☐ M4, ☐ M5, ☐ M6 (согласно ИСО 4301/1).
2. **Климатическое исполнение** ☐ У или ☐ Т, категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении) ☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ –20°C до +40°C, ☐ – 40°C до +40°C.
3. **Исполнение крана:**
☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное
класс пожароопасной зоны ☐ ПI, ☐ ПII, ☐ ПII-a, ☐ ПIII
☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ B1, ☐ B-1a, ☐ B-1б, ☐ B-1г, ☐ B-2, ☐ B-2a
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПВ, ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ T1, ☐ T2, ☐ T3, ☐ T4, ☐ T5
4. **Управление краном** ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.
5. **Питание:** 380В 50Гц 3ф.; цепь управления ☐ 24; ☐ 36; ☐ 42В 50Гц;
6. **Установка устройства плавного пуска приводов крана**
 - 6.1. ☐ передвижения крана;
 - 6.2. ☐ передвижения тали;
 - 6.3. ☐ подъема

Размеры							Подходы крюка при в/п 6,5м		Нагрузка на колесо, не более, кН	Масса, не более, т
L, м	Lп, м	Lк, м	H ₁ , мм	H, мм	B,мм	A,мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм		
4,6	4,0	0,3	1930	860	1460	800	620	810	8,95	1,530
5,2		0,6								
6,1	5,5	0,3	1930	860	1660	1000			9,20	1,755
6,7		0,6								
7,6	7,0	0,3	1930	860	1860	1200			9,30	1,855
8,2		0,6								
8,8		0,9								
10,2	9,0	0,6	2080	1010	2260	1600			10,07	2,565
10,8		0,9								
13,2	12,0	0,6	2080	1010	2660	2000			10,65	3,085
13,8		0,9								
16,2	15,0**	0,6	2080	1010	2660	2000			11,50	3,855
16,8		0,9								

** На кранах пролетом 15,0м в качестве пролетной балки используется трубная конструкция.
Верхний габарит от поверхности катания крана – 500мм

Установленная мощность двигателей передвижения крана: 2х0,55 кВт
передвижения тали не более: 0,75 кВт
подъема тали, не более 4,5 кВт

8. Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъемность, т	6,3
Пролёт L_n , м	
Полная длина L , м	
Высота подъема H , м	☐ 6; ☐ 9; ☐ 12; ☐ 24; ☐ 36
Скорости	
передвижения крана, м/мин	☐ 20; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тали, м/мин	☐ 20; ☐ другая _____ ;
подъема, м/мин	☐ 8; ☐ 8/2; ☐ 12; ☐ 12/2
Тип кранового пути (двутавр)	☐ 24М; ☐ 30М; ☐ 36М; ☐ 45М
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти изменения с заказчиком.