


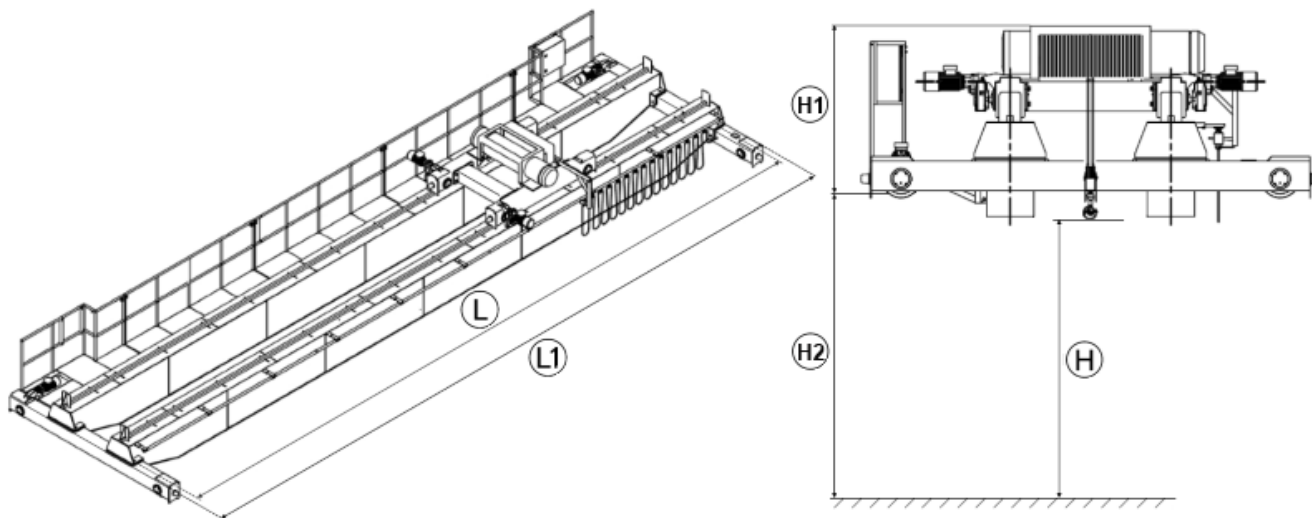

Обозначение	Значение, мм.	Расшифровка		
L		Пролет		
Не более, чем L1		Заполняется при ограничении пространства		
Не более, чем H1		Заполняется при ограничении по высоте		
H		Рабочая высота крана (от пола до крюка)		
H2		Высота от пола до головки рельса		
Управление		С пола		Из кабины
		Дублирующее радиоуправление		
Грузоподъёмность, т				
Режим работы крана		A3	A5	A7
Концевой выключатель передвижения крана		Да		Нет
Концевой выключатель передвижения телеги		Да		Нет
Освещение зоны работы крана		Да		Нет
Звуковая сигнализация при работе крана		Да		Нет
Световая сигнализация при работе крана		Да		Нет
Проходная галерея		Да		Нет
Условия работы по ГОСТу 15 150 (У1, У2, У3)				
Температура эксплуатации крана от....до....., С°				
Исполнение крана (общепром, ПБИ)				
Тип рельса				
Длина путей				
Способ регулирования скорости				
		Подъём	Таль	Кран
Стандартное - односкоростное				
2 скорости				
Частотное регулирование				
Скорость передвижения тали/тележки, м/мин				
Скорость передвижения крана, м/мин				
Скорость подъема, м/мин				
Комментарии				